



YLI ELECTRONIC

Cerradura eléctrica de servicio pesador estándar ANSI

Modelo: YS-138-S




Salida de señal

Verde: NO
Blanco: COM
Amarillo: NC

Estado de la puerta

Salida de contacto N.C.: estado abierto
NO. salida de contacto: estado cerrado

Rojo: +
Negro: -
12VDC o 24VDC

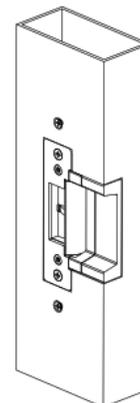

Conversión de función

- Puede configurar el modo de operación de seguridad ante fallas o seguridad ante fallas.
- Afloje el tornillo y apriételo en el otro agujero.
- A prueba de fallas (NC): cuando se apaga, la puerta está en estado abierto.
- No seguro (NO): cuando se apaga, la puerta está en estado cerrado.

No seguro

A prueba de fallos

