

Guía de instalación

Producto de imágenes térmicas de 4 pulgadas

Versión: 1.0

¿Cómo instalar el dispositivo?

Pase el cable a través de la placa posterior antes de la instalación.

1. Coloque la pegatina de la plantilla de montaje en la pared y taladre los agujeros según el papel de montaje. Fije la placa posterior a la pared utilizando tornillos de montaje en pared.
2. Conecte el dispositivo a la placa posterior y conecte el cable USB al puerto USB.
3. Fije el dispositivo a la placa posterior con un tornillo de seguridad.


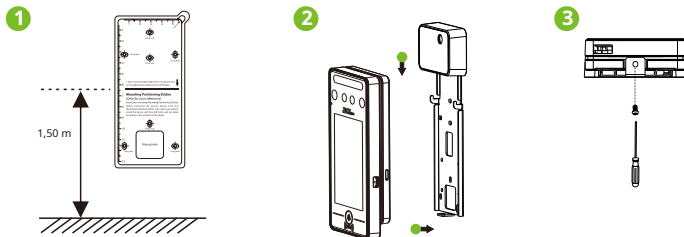


Diagrama de cableado

Conexión eléctrica:

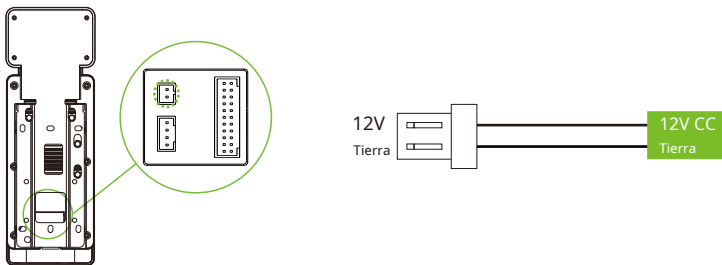


Adaptador de CA recomendado

- 1) 12V \pm 10%, al menos 3000mA.
- 2) Para compartir la energía con otros dispositivos, use un adaptador de CA con clasificaciones de corriente más altas.

Conexión Ethernet:

Conecte el dispositivo y el software de la computadora a través de un cable Ethernet. Como se muestra en el siguiente ejemplo:

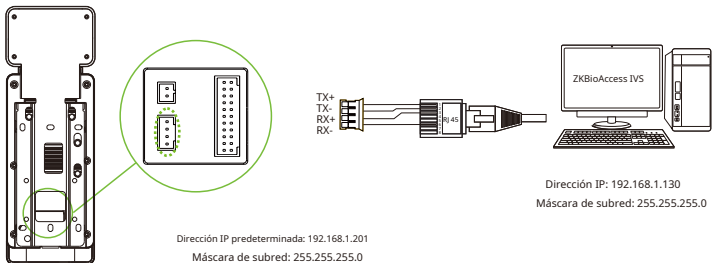


Haga clic en [COM.] > [Ethernet] > [Dirección IP], ingrese la dirección IP y haga clic en [DE ACUERDO].


Nota: En LAN, las direcciones IP del servidor (PC) y del dispositivo deben estar en el mismo segmento de red al conectarse al software ZKBioAccess IVS.

Conexión del relé de bloqueo:


1) Dispositivo que no comparte energía con la cerradura

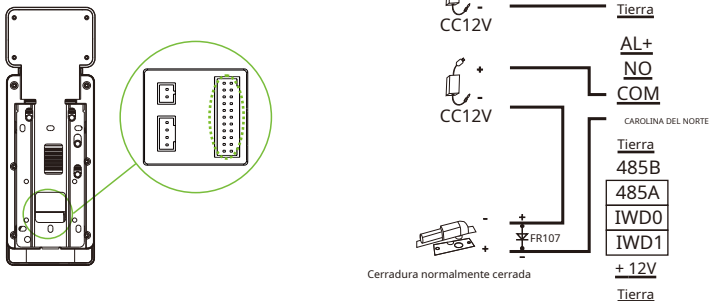




2) Dispositivo que comparte energía con la cerradura.

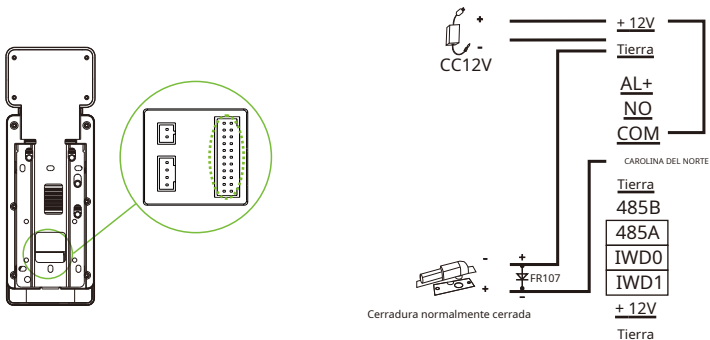



Sensor de puerta, botón de salida y conexión de entrada auxiliar:

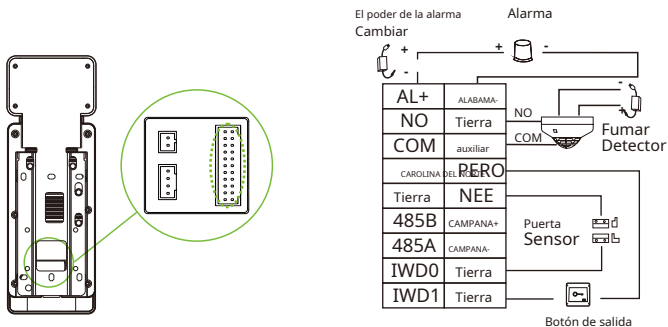

Conexión del lector Wiegand:

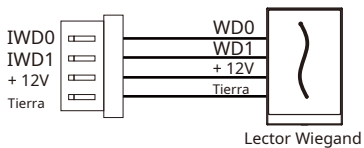

Conexión RS485:



Centro de descargas

Escanee el código QR para descargar elManual de usuario, guía de instalaciónyGuía de inicio rápido.



Código QR (Centro de descargas)

Parque Industrial ZKTeco, No. 32, Vía Industrial,

Ciudad de Tangxia, Dongguan, China.

Teléfono : +86 769 - 82109991

Fax : +86 755 - 89602394

www.zkteco.com

