

F 18 años

Control de acceso independiente de huellas dactilares



F18 es un innovador lector biométrico de huellas digitales para la aplicación de control de acceso. Con funciones de firmware de alto rendimiento y diseño compacto, se ha convertido en uno de los dispositivos más populares de ZKTeco. Se aplica con el último firmware de ZKTeco con una interfaz de usuario fácil de usar y configuraciones de privilegios de usuario flexibles para la gestión de niveles múltiples. La nueva plataforma de hardware utiliza la placa base ZMM210 con CPU de 1.2Ghz. Con la optimización de la plataforma de hardware y el firmware, el nuevo f18 puede verificar las huellas digitales con una eficiencia aún mayor. El dispositivo ofrece flexibilidad tanto de instalación independiente como de instalación con cualquier panel de control de acceso de terceros que admita la señal Wiegand estándar. TCP / IP y RS485 también están disponibles, lo que permite que F18 se aplique en diferentes redes.



Pantalla a color TFT

- Indicación audiovisual para aceptar y rechazar huellas digitales válidas / inválidas
- Operación más simple y conveniente



Diseño delgado y elegante.

- Diseño aerodinámico y delgado para espacios estrechos.



Nueva plataforma

- Hardware ZMM210 con La CPU de 1.2GHz acelera aún más el tiempo de procesamiento



Fácil instalación y conectividad

- Entrada y salida Wiegand
- Interfaz de red por TCP / IP o RS485



Funciones de control de acceso completo

- Servidor web
- Anti-passback
- Interfaz de control de acceso para cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre



Nuevo firmware

- Adopta un nuevo firmware que optimiza varias funciones y admite la configuración flexible de privilegios de usuario para la gestión de niveles múltiples

Especificaciones

Monitor	Pantalla a color LCD TFT de 2.4 pulgadas
Capacidad de huella digital	3000
Capacidad de la tarjeta	5000 (opcional) ID / Mifare / tarjeta HID
Capacidad de transacción	30,000
Sensor	Sensor óptico ZK
Versión de algoritmo	ZK Finger V9.0 y 10.0
Comunicación	RS232 / 485, TCP / IP, host USB
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre
Señal Wiegand	Entrada, salida, SRB
Las funciones	DST, Consulta de grabación, Anti-passback, Lector externo de huellas digitales RS485, Impresora (Opcional)
Fuente de alimentación	12V DC, 3A
Temperatura de funcionamiento	0 ° C- 45 ° C
Humedad de funcionamiento	20% -80%
SDK y software	SDK independiente, software ZKAccess3.5
Dimensión (WxDxH)	80 × 183 × 42 mm

Accesorios Opcionales



FR1200



Lector de RFID



Botón de salida



Cerradura electrica




Alarma





Sensor

Configuración

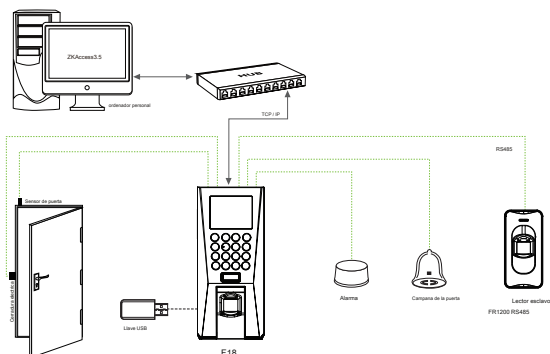

Dimensiones (mm)



ZKTeco Inc.
www.zkteco.com Correo electrónico:•
sales@zkteco.com

© Copyright 2016. ZKTeco Inc. El logotipo de ZKTeco es una marca registrada de ZKTeco o una compañía relacionada. Todos los demás nombres de productos y compañías mencionados se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

