

# MultiBio 800-H

## Terminal Multibiométrica

De Alta Capacidad  
para Control de Acceso y  
Gestión de Tiempo y Asistencia



El MultiBio 800-H es un equipo multibiométrico de alta capacidad para el control de acceso y gestión del tiempo y asistencia con verificación de rostro y huella. Integrado con el último algoritmo ZKFace 7.0 que incorpora un veloz reconocimiento de rostro y una baja probabilidad de fallo.

Cuenta con interfaz de comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host y Wiegand, además de una entrada auxiliar que puede ser utilizada para vinculaciones como a una alarma de incendio.

El MultiBio 800-H puede llevar a cabo la verificación por medio de rostro, huella, ID de usuario, contraseña, tarjeta RFID (opcional) y diversos métodos de combinación que permiten satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. Gracias a su cámara profesional y la alta resolución con la que cuenta, el Multibio 800-H ofrece un alto rendimiento aún en ambientes con poca luz.

---


## Características

- Pantalla a color de 2.8 pulgadas con interfaz de usuario gráfica para fácil operación.
- Impide el registro con rostro duplicado.
- Excelente rendimiento en ambientes con poca luz, el sistema óptico infrarrojo le permite al dispositivo tener un alto rendimiento en las horas de la noche.
- Multiverificación.
- Control de acceso avanzado: anti-passback, interfaz para cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre.
- Entrada auxiliar incorporada con mayor flexibilidad para vinculaciones.


# Especificaciones

Pantalla	LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas
Capacidad de Rostros	1,500 (1:N) / 4,000 (1:1)
Capacidad de Huellas	4,000
Capacidad de Tarjetas	10,000 (Opcional) Tarjeta ID o MIFARE
Capacidad de Eventos	100,000
Comunicación	RS485, TCP/IP, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand	Entrada y Salida
Salida Auxiliar	1 para Vinculaciones
Funciones Estándar	Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-passback, Timbre Programado
Fuente de Alimentación	12V DC, 3A
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	87.7 x 187.7 x 62.51 mm
SDK	Standalone SDK

## Dimensiones

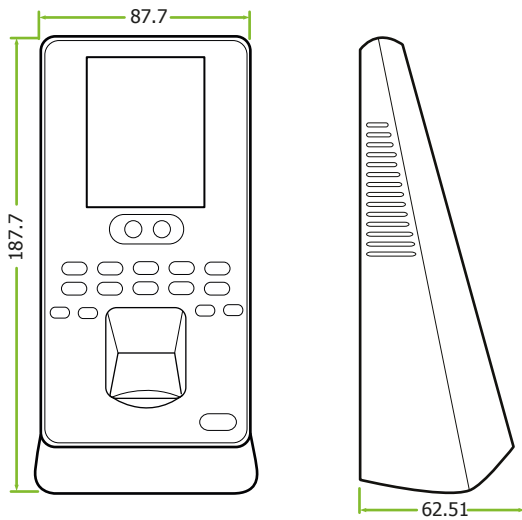

## Diagrama de Aplicación

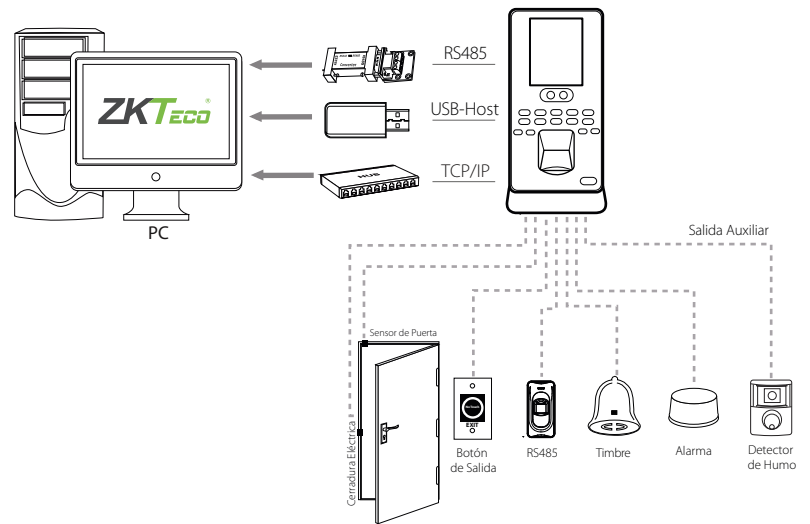

### ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.  
 (52) 55 - 5292 8418  
[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)

Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

