


Guía Rápida

Uso del Monitor

1. Descripción de la Función de Teclas

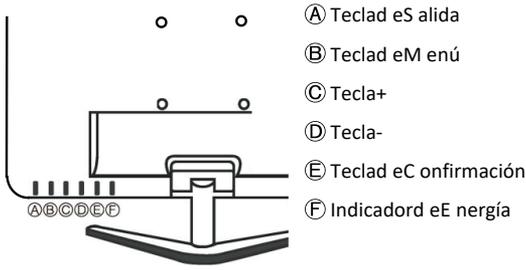


2. Instrucciones de Operación

1. Se enciende automáticamente
2. Selección de Canal: presione la tecla A, presione la tecla B para seleccionar el canal de la señal, después presione la tecla E para confirmar, finalmente presione la tecla A para salir
3. Diseño de Efectos de Imagen: Presione la tecla B para entrar al menú y presione la tecla B continuamente para seleccionar las diferentes opciones, presione la tecla C+ y D- para ajustar, después presione la tecla E para confirmar y por último presione la tecla A para salir

3. Parámetros Básicos

Resolución	1920 * 1080
Retroiluminación	LCD
Relación de aspecto	16:9/16:10
Brillo	450lux
Contraste	3000:1
Señal de entrada	HDMI VGA USB AV
Lenguaje	Chino / Inglés
Alimentación	30
Frecuencia de la energía	AC220V/ 50Hz
Ambiente de trabajo a largo plazo	0-30°

4. Diagrama De Funciones De La Interfaz

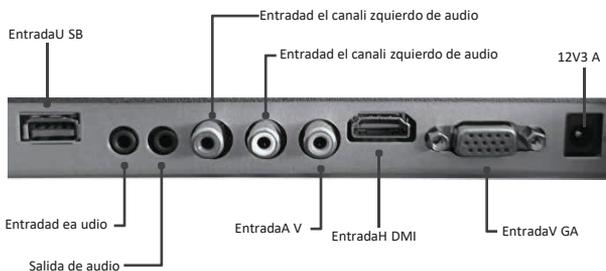



Marca "sólo para uso seguro en clima no tropical"



Marca "sólo para uso seguro en áreas por debajo de 2000m sobre el nivel del mar".

Tarjeta de Garantía

Nombre de usuario	
Correo	
Dirección	
Código postal	
Número de contacto	
Nombre del producto	
Modelo	
Número de serie / Distribuidor	
Nombre	
Dirección	
Número de contacto	
Código postal	
Fecha de venta	
Folio de factura	





www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.