

THORSMAN®

by *thorsmex*
group



LÍNEA DE CANALIZACIÓN



PEGATHOR

Descripción:

- Pegamento de contacto que simplifica la fijación de sistemas de canalización de pvc y aluminio en superficies lisas y porosas
- Es versátil, tiene efectividad en materiales de la industria de la construcción como: madera, acero, concreto, yeso, aluminio, aglomerado, tablaroca, cantera, piedra, cerámica, barro, plásticos, etc
- En la industria automotriz es usado para pegar láminas metálicas (incluso ya pintadas) y auto partes

Propiedades del Producto

- Temperatura de operación: -20°C a +70°C
- Rendimiento: 3.5 m lineales con un cordón de 5mm (70 g) / 18 m lineales con un cordón de 5mm (300 ml)
- Resistencia al despegue: 45 kg/cm²
- Resistencia al calor, intemperie, humedad y agua

Solución/Mercado

 Hogar	 Oficina	 Industria	 Comercial
 Hospital			

Materiales

- Color blanco, contiene el 75% de sólidos y el 25% de solventes.




ISO 9001-2008

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx

www.thorsmex.mx

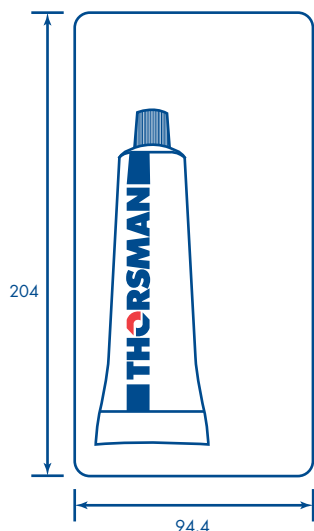

Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Peso
Pegathor	9999-88881	7501509905702	Blister de pegathor 70 gr	Blanco	0.091 kg
Pegathor	9999-88888	7501509905696	Pegamento de canaletas pegathor 300 ml	Blanco	0.410 kg

APLICACIÓN



ISO 9001-2008