



AP-FIC-010B-015

Inyector PoE pasivo 1xFE

Especificaciones técnicas

Modelo	AP-FIC-010B-015	Compatible con 802.3af pasivo	si
Compatibilidad con cámaras IP		Protección contra la sobretensión	Soportado
Resolución de video	Megapíxeles / D1 / VGA	Protección contra cortocircuitos	Soportado
Compresión de video	MJPEG / MPEG-4 / H.264 / H.265	Asignación de clavijas de alimentación	4/5 (+), 7/8 (-)
Lista de cámaras compatibles	Cámaras de red VIVOTEK *	General	
Ethernet		Indicadores LED	Poder, PoE
Ethernet rápido (RJ45)	1	Entrada de alimentación	100 – 240 VCA / 50 – 60 Hz
Estándares		El consumo de energía	19W
IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet)	Soportado	Dimensiones	146 (largo) x 64 (ancho) x 42 (alto) mm
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet)	Soportado	Peso	0,2 kilogramos
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af	Soportado	Temperatura de funcionamiento	0 ° C – 50 ° C (32 ° F – 122 ° F)
Medios de transmisión		Temperatura de almacenamiento	- 20 ° C – 70 ° C (-4 ° F – 158 ° F)
10Base T	Gato. 3, 4, 5 UTP / STP	Humedad	En funcionamiento: 10 – 90% (sin condensación) Almacenamiento: 10 – 90% (sin condensación)
100Base TX	Gato. 5, 5e UTP / STP	Certificaciones de seguridad	CE, C-Tick, FCC, LVD
* Se recomienda encarecidamente utilizar Cat. Estándar. 5e y Cat. 6 cables que cumplen con el estándar 3P / ETL.			
Función PoE		Accesorio	
Número de puertos de salida PoE	1	Accesorios incluidos	
Potencia de salida PoE	54 V CC / 15,4 W	Cable de alimentación, OIG	

* Solo cámaras PoE IEEE 802.3af

Dimensiones


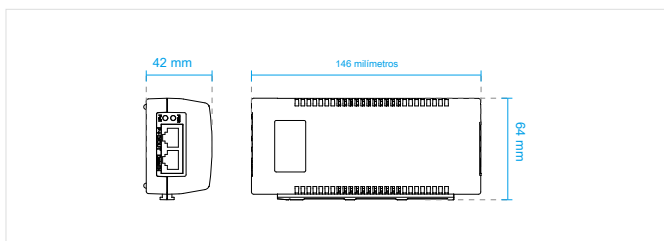


Diagrama de aplicación

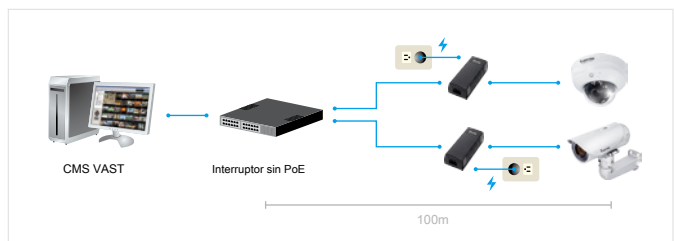

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados. Ver. 8