
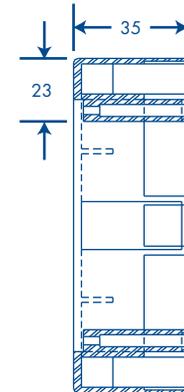


canalización
Cajas
Caja de Contactos TMK

Descripción

- Cajas para instalaciones de servicio de energía, voz y datos en superficie.
- Color blanco y aluminio.
- Peso del accesorio con 5 piezas: 0.079 kg
- Peso del accesorio con 1 pieza: 0.075 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva.
- Alta rigidez dieléctrica.
- Cumple con los requerimientos de la norma UL 94 V0 y NOM-001-SEDE-2005
- Zonas de corte para instalación con canaleta.
- Para instalación con taquete y tornillo, se recomienda:
 - Thorquete (Thorsman) TP2X
 - Thornillo (Thorsman) No. 10 x 1 1/2

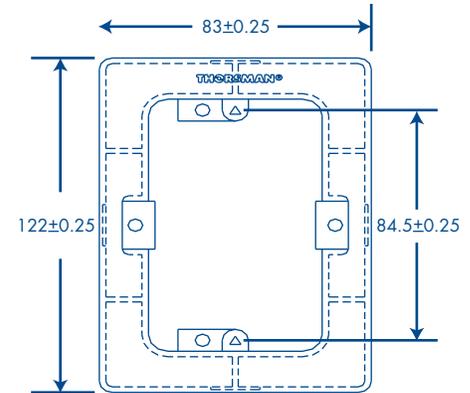

CAJAS DE CONTACTOS TMK



Color	Código	Código de Barras	Presentación
Blanco	7900-02001	7501509900547	Bolsa (1 pieza)
Blanco	7900-02002	7506218110010	Bolsa (1 pza., 2 thorquetes, 2 pijas)
Aluminio	7900-06002	7501509908468	Bolsa (1 pza., 2 thorquetes, 2 pijas)

Materiales

- ABS rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-638-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-638-98
- Pruebas ASTM D-638-98 a las 250 hrs. No debe cambiar de tono (ESTM G-154 500hr)

AUTO-EXTINGUIBLES

- Material que de origen viene certificado como VO por la norma UL94 y que garantiza la no-combustión del plástico en caso de incendio. Al ser auto-extinguibles cumplen con las condiciones de no propagar la llama, consiguiendo que cualquier cortocircuito que se produzca en el interior del envolvente no sea propagado por el fuego.
- Dentro de la norma americana UL94 (Underwriters Laboratories) existen unos nuevos requisitos más exigentes, clasificaciones 5V.

LIBRES DE HALÓGENOS

- En todas las materias primas existe la garantía por parte de los proveedores de que el contenido en cualquiera de los materiales considerados halógenos es inferior a las prescripciones de las normas europeas.
- No todos los materiales como el ABS, PS o PC son libres de halógenos. Para conseguir su sintetización utilizan productos químicos y en algunos casos, altamente contaminantes.



ISO 9001-2008



Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalneantla, Edo. de México, C.P.54040
Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 Fax: (01-55) 5379-81-66

E-mail: thorsman@thorsman.com.mx

web: www.thorsmex.com.mx