



Unifi[®] | SWITCH **Flex**

Conmutador Gigabit PoE de 5 puertos
para interior/exterior con

Soporte de alimentación de entrada 802.3bt

Modelo: USW-Flex

QUICK START GUIDE

contenidos del paquete



Flexión de interruptor UniFi



Montaje en pared



Montaje en poste



Cubierta del puerto



Tornillos de montaje
(Cant. 2)



Anclajes de tornillo
(Cant. 2)



Laços de cremallera
(Cant. 2)

Requisitos del sistema

- Linux, Mac OS X o Microsoft Windows 7/8/10
- Se recomienda Java Runtime Environment 1.8 o superior
- Navegador web: Google Chrome (otros navegadores pueden tener una funcionalidad limitada)
- Software UniFi Controller v5.11.36 (o posterior), disponible en: ui.com/download/unifi

Todos los dispositivos UniFi admiten controladores de gestión externos. Para obtener detalles de configuración, consulte la Guía del usuario en el sitio web:

ui.com/download/unifi

Descripción general del hardware

Panel frontal



Puerto	Descripción
Puertos 1-5	Los puertos RJ45 admiten conexiones Ethernet de 10/100/1000 Mbps.
Entrada PoE (Puerto 1)	Compatible con 802.3af/at/bt

Panel superior



LED

Sistema

Expresar	Estado
Blanco fijo	Valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción.
Blanco intermitente	Arranque en proceso.
Azul constante	Adoptado con éxito.
Azul intermitente	Actualización de firmware en proceso.

LED RJ-45


LED	Expresar	Estado
PoE	Apagado	Sin PoE
	Ámbar	Encendido, IEEE 802.3af
Enlace/ Velocidad/ Actividad	Apagado	No hay enlace
	Verde	Enlace establecido a 10/100/1000 Mbps Intermitente indica actividad

Instalación de hardware

El interruptor UniFi puede colocarse sobre una superficie plana o montarse en una pared o poste.

Montaje en pared


1. Utilice el *Montaje en pared* como plantilla para marcar dos agujeros en la superficie de instalación.

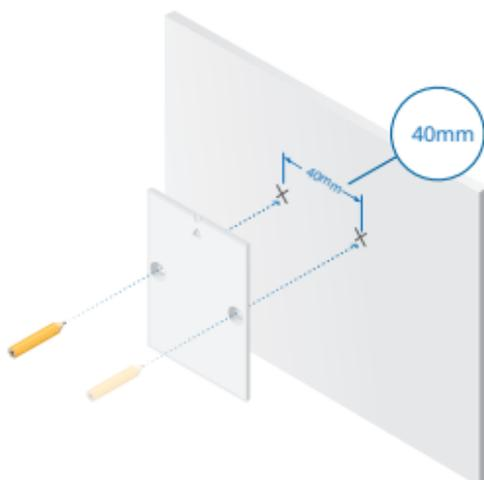


2. Use una broca de 6 mm para perforar previamente los dos orificios.



3. Inserte los anclajes de los tornillos en los orificios pretaladrados y asegure el *Montaje en pared* utilizando el *Tornillos de montaje*.

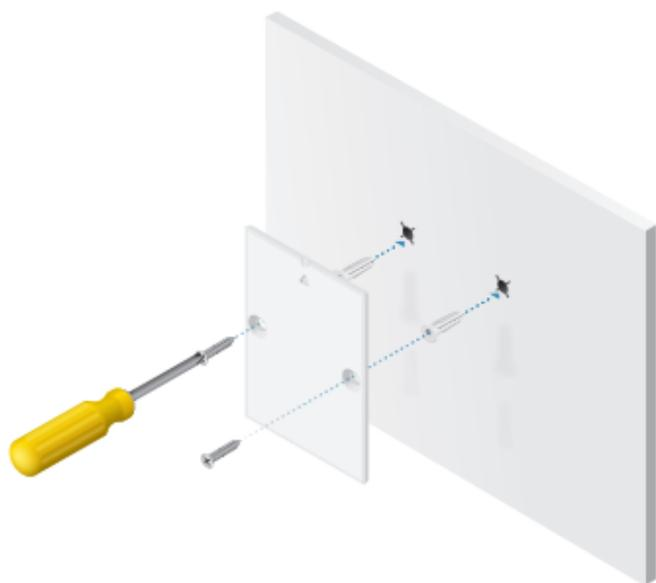

4. Monte el interruptor en la pared presionándolo sobre el *Montaje en pared* y deslizándolo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

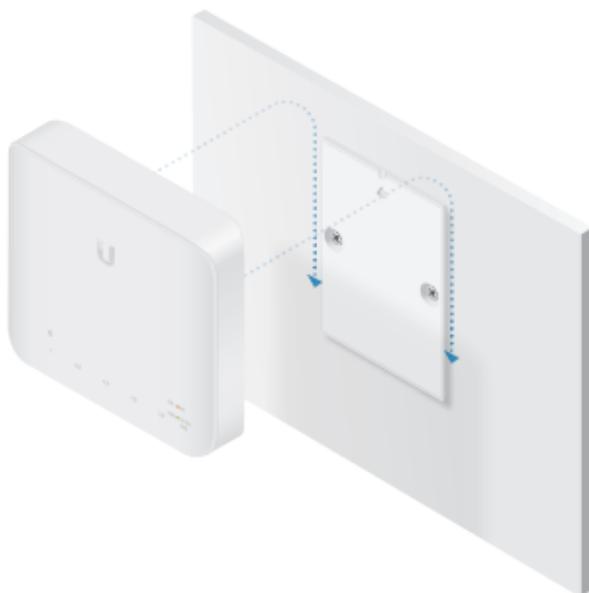

Montaje Magnético

1. Deslice el *Montaje en pared* en el panel posterior del interruptor hasta que encaje en su lugar.




2. Coloque o cuelgue el interruptor en una superficie magnética.




Montaje en poste

1. Deslice los dos *Bridas de plástico con cremallera* a través de las muescas en el *Montaje en poste* y sujeter al poste.

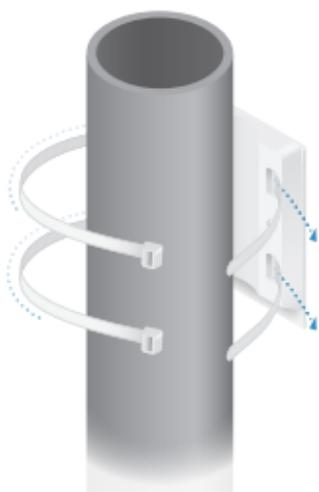

2. Presione el interruptor sobre el *Montaje en poste* y deslícelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

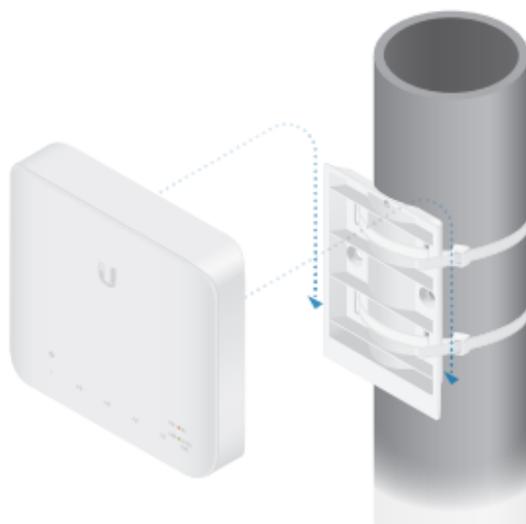

NOTA: Para instalaciones al aire libre, instale el *Cubierta del puerto* antes de conectar los cables Ethernet. Ver *Instalación al aire libre*.

Encendido del interruptor

Conecte un cable Ethernet desde un conmutador 802.3af/at/bt o un adaptador PoE al **Entrada PoE** (Puerto 1) en el conmutador.



Conexión Ethernet

1. Conecte un cable Ethernet desde su servidor DHCP o dispositivo LAN a cualquier puerto del 2 al 5.



NOTA: Para instalaciones al aire libre, instale el *Cubierta del puerto* antes de conectar los cables Ethernet. Ver *Instalación al aire libre*.

Instalación al aire libre

1. Fije la mitad inferior de la *Cubierta del puerto* al interruptor y colóquelo en su lugar.



2. Conecte un cable Ethernet desde un conmutador 802.3af/at/bt o un adaptador PoE al **Entrada PoE** (Puerto 1) en el conmutador y un cable LAN a cualquier puerto del 2 al 5.



3. Pla
y

la mitad inferior



Desconecte los cables Ethernet

1. Retire el *Cubierta del puerto* del USW-Flex.



2. Desconecte los cables Ethernet del USW-Flex.



3. Separe la mitad superior de la *Cubierta del puerto* de la mitad inferior.



4. Deslice los cables Ethernet a través de la apertura de la *Cubierta del puerto*.

Instalación de software

Descargue e instale la última versión del software UniFi Controller en ui.com/download/unifi y siga las instrucciones en pantalla.

 **Nota:** Si ya tiene instalado UniFi Controller v5.10.x o posterior, pase a *Adoptando el interruptor UniFi*.

Después de instalar el software y ejecutar el asistente de instalación de UniFi, aparecerá una pantalla de inicio de sesión para la interfaz de administración del controlador UniFi. Ingrese el nombre de administrador y la contraseña que creó y haga clic en **Iniciar sesión**.



Puede administrar su red y ver las estadísticas de la red utilizando la interfaz de administración de UniFi Controller.

Para adoptar el interruptor UniFi, proceda a la *Adoptando el interruptor UniFi* sección.

Para obtener información sobre la configuración y el uso del software UniFi Controller, consulte la Guía del usuario en el sitio web:

ui.com/download/unifi

Adoptando el interruptor UniFi

1. Desde el panel de UniFi Controller, haga clic en **Dispositivos** en la barra de menú de la izquierda.



2. En el *Dispositivos* pantalla, ubique el UniFi Switch en la lista de dispositivos bajo el *Modelo* columna. Para adoptar el conmutador UniFi, haga clic en **Adoptar**.


The screenshot shows the 'Dispositivos' (Devices) page in the UniFi Network interface. The page title is 'UniFi Network' and the sub-header is 'Dispositivos'. There are two tabs: 'Dispositivos' (selected) and 'Adoptados'. The main content is a table with the following columns: 'DEVICE NAME', 'IP ADDRESS', 'STATUS', 'MODEL', 'VERSION', and 'UPTIME'. The table lists several UniFi switches and a security gateway, all with a 'CONNECTED' status. The last row shows a switch with a 'PENDING ADOPTION' status.

DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME
USG	192.168.1.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 3P	4.8.26.1346017	2d 19h 32m 30s
US-16-150W	192.168.1.20	CONNECTED	UniFi Switch 16-POE 150W	4.12.0.00034	2d 19h 25m 14s
US-8-150W	192.168.1.24	CONNECTED	UniFi Switch 8-POE 150W	4.12.0.00034	2d 19h 32m 4s
US-8-100W	192.168.1.45	CONNECTED	UniFi Switch 8-POE 100W	4.12.0.00034	2d 19h 32m 15s
US-Pro 24	192.168.1.200	CONNECTED	UniFi Switch-Pro 24-POE	4.12.0.00034	2d 21m 1s
US-Pro 48	192.168.1.195	CONNECTED	UniFi Switch-Pro 48-POE	4.12.0.00034	2d 21m 17s
US-8C	192.168.1.20	CONNECTED	UniFi Switch 8C	4.12.0.00034	2d 19h 25m 27s
US-8C-4P	192.168.1.36	CONNECTED (300W PoE)	UniFi Switch-8C 4-POE	4.12.0.00034	2d 21m 46s
US-8-150W	192.168.1.22	CONNECTED	UniFi Switch 8-POE 150W	4.12.0.00034	2d 19h 32m 18s
USP-AC 18	192.168.1.67	CONNECTED	UniFi AP AC 18	4.12.0.0960	2d 21m 15s
UnifiSwitch150W	192.168.1.206	PENDING ADOPTION	UniFi Switch 16-POE	4.12.0.00034	2m 26s


3. El *Sistema* El LED del interruptor UniFi se volverá azul para confirmar que se ha adoptado con éxito.

Habilitación del modo inyector PoE


1. En UniFi Controller, haga clic en el *Dispositivos*  y seleccione icono **Conmutador UniFi Flex 5 POE** de la lista.

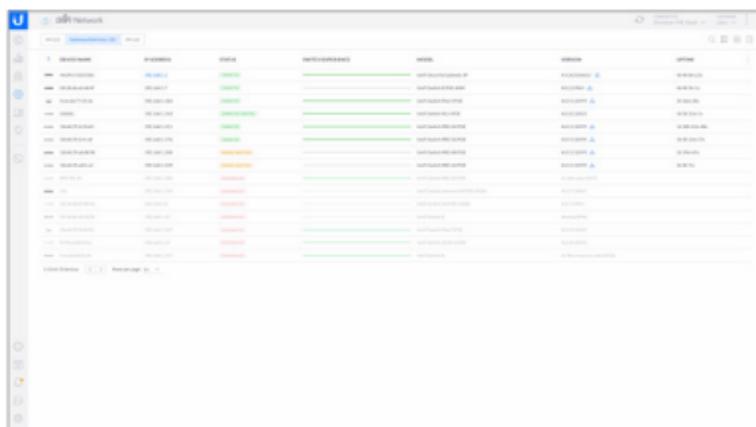

2. Haga clic en el *Configuración*  en el *Propiedades* ventana.

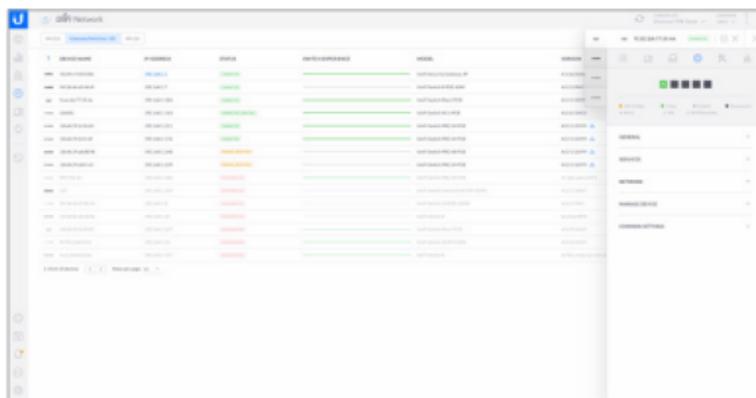


3. Haga clic en **General** y seleccione **inyector PoE**.

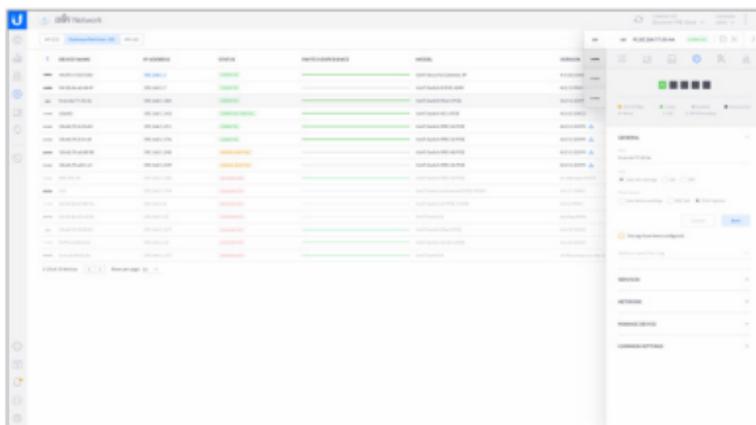

Nota: La opción de seleccionar *Inyector PoE* solo aparecerá si el interruptor está realmente alimentado por un inyector PoE.

4. Haga clic en **Confirmar** si el USW-Flex está alimentado por un adaptador PoE con una potencia nominal de 50 V/60 W o superior. De lo contrario, haga clic en **Cancelar** y reemplace el adaptador PoE por uno que tenga una potencia nominal de 50 V/60 W o superior.

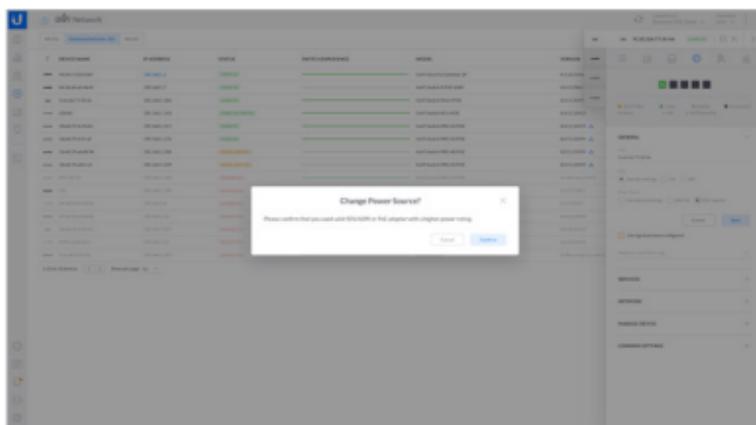

5. Una vez confirmado, haga clic en **Ahorrar** bajo la *General* sección, para completar la instalación.

Especificaciones

USW-Flex	
Dimensiones	122,5 x 107,1 x 28,0 mm (4,82 x 4,22 x 1,10")
Peso	230 g (8,11 onzas)
Interfaces de red	(5) Puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Interfaz de gestión	Ethernet en banda
Método de alimentación (Puerto 1) Modo PoE 1 Modo PoE 2 Modo PoE 3	802.3af/at (Pines 1, 2+; 3, 6-)1 802.3bt (Patillas 1, 2+; 3, 6- y 4, 5+; 7, 8-)2 Adaptador PoE 54V / 1.1A3
Salida PoE (Puertos 2-5)	802.3af (Patillas 1, 2+; 3, 6-)
máx. El consumo de energía (Excluyendo la salida PoE)	5W
Potencia máxima de PoE+ por puerto	15,4 W
Presupuesto total de energía PoE Alimentado por modo AF PSE Alimentado por modo AT PSE Alimentado por modo BT PSE Alimentado por adaptador PoE (Habilitado en el controlador)	8W 20W 46W 46W
Rango de voltaje 802.3af 802.3at/bt	44 - 57V 50 - 57V
LED Sistema Puertos de datos RJ45	Estado PoE; Enlace/Velocidad/Actividad
Protección ESD / EMP	± 16kV Aire, ± 16kV Contacto
Temperatura de funcionamiento Salida PoE de 46 W Salida PoE de 25 W	- 40 a 55 °C (-40 a 131 °F) - 40 a 65 °C (-40 a 149 °F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95% sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

¹Fuente de alimentación PoE recomendada: US-8-150W (se vende por separado)

²Fuente de alimentación PoE recomendada: USW-Industrial (se vende por separado) ³Fuente de alimentación PoE recomendada: POE-50-60W-WH (se vende por separado) (POE-50-60W-WH requiere habilitar el modo inyector en el controlador UniF)

Avisos de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.

2. Preste atención a todas las advertencias.

3. Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.



ADVERTENCIA: Si no se proporciona la ventilación adecuada, se puede producir un riesgo de incendio. Deje al menos 20 mm de espacio libre junto a los orificios de ventilación para un flujo de aire adecuado.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.



ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar que pueda sumergirse en agua.



ADVERTENCIA: No utilice este producto durante una tormenta eléctrica. Riesgo remoto de descarga eléctrica por rayo.

Información de seguridad eléctrica

1. Se requiere cumplimiento con respecto a los requisitos de voltaje, frecuencia y corriente indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede resultar en una operación incorrecta, daños al equipo o representar un riesgo de incendio si no se siguen las limitaciones.
2. No hay piezas reparables por el operador dentro de este equipo. El servicio debe ser proporcionado únicamente por un técnico de servicio calificado.

Garantía limitada

ui.com/support/warranty

La garantía limitada requiere el uso de arbitraje para resolver disputas de forma individual y, cuando corresponda, especificar el arbitraje en lugar de juicios con jurado o acciones colectivas.

Cumplimiento

FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado para obtener ayuda.

ISED Canadá

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Australia y Nueva Zelanda



Marcado CE

La marca CE en este producto representa que el producto cumple con todas las directivas que le son aplicables.



Declaración de cumplimiento de RoHS/WEEE



inglés

La Directiva Europea 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el producto y/o su embalaje no se desechen con los residuos municipales sin clasificar. El símbolo indica que este producto debe desecharse por separado de los flujos de residuos domésticos habituales. Es su responsabilidad deshacerse de este y otros equipos eléctricos y electrónicos a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener información más detallada sobre la eliminación de su equipo antiguo, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de residuos o la tienda donde compró el producto.

Alemán

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler,

ingles

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es su responsabilidad desechar este y cualquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente aparatos, estos contribuirán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales,

francés

La directive europeenne 2012/19/UE exige que l'equipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit différent de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination y et le recyclage en bon état et de manière appropriée pour lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux,

Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indica dal governado o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negativo per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro ownso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza,

Declaración de conformidad

Български [búlgaro] С настоящото UBIQUITI декларира, че това устройство USW-Flex е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/30 / ЕС, 2014/35 / ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:ui.com/compliance

Hrvatski [croata] UBIQUITI ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj USW-Flex sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:ui.com/compliance

Čeština [checo] UBIQUITI tímto prohlašuje, že toto USW-Flex zařízení, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:ui.com/compliance

Dansk [danés] Hermed, UBIQUITI, erklærer at denne USW-Flex enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Holanda [holandés] Hierbij verklaart UBIQUITI, dat deze USW-Flex apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:ui.com/compliance

inglés Por la presente, UBIQUITI declara que este dispositivo USW-Flex cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Directivas 2014/30/EU, 2014/35/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: ui.com/compliance

Quilla Eesti [estonio] Käesolevaga UBIQUITI kinnitab, et antud USW-Flex seade, on vastavus olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: ui.com/compliance

Suomi [finlandés] Täten UBIQUITI vakuuttaa, että tämä USW-Flex laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivien 2014/30/ EU, 2014/35/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:ui.com/compliance

Français [francés] Par la présente UBIQUITI déclare que l'appareil USW-Flex, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes a las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: ui.com/compliance

alemán [alemán] Hiermit erklährt UBIQUITI, dass sich dieses USW-Flex Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:ui.com/compliance

Ελληνικά [griego] Δια του παρόντος, UBIQUITI, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή USW-Flex, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30 / ΕΕ, 2014/35 / ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης εε διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα Στο διαδίκτυο:ui.com/compliance

magiar [húngaro] Ezennel UBIQUITI kijelenti, hogy ez a USW-Flex készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU irányelvek rendelkezéseit. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: ui.com/compliance

Íslenska [islandés] Hér, UBIQUITI, því yfir að þetta USW-Flex tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/30/ESB, 2014/35/ESB. Fullur texti ESB samræmisýfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi:ui.com/compliance

Italiano [italiano] Con la presente, UBIQUITI, dichiara che questo dispositivo USW-Flex, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:ui.com/compliance

Latviešu valoda [letón] Ar šo, UBIQUITI, deklarē, ka USW-Flex ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvās 2014/30/ES, 2014/35/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:ui.com/compliance

Lietuvių kalba [lituano] UBIQUITI deklaruoja, kad šis USW-Flex įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/ES, 2014/35/ES Direktyvų nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:ui.com/compliance

malti [maltés] Hawnhekk, UBIQUITI, tiddikjara li dan il-mezz USW-Flex huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispozizzjonijiet rilevanti oħrajn ta 'Direttivi 2014/30/UE, 2014/35/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista' tiġi kkonsultata minn ui.com/compliance

norsk [noruego] Herved UBIQUITI, erklærer at denne USW-Flex enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

polaco [polaco] Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie USW-Flex, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:ui.com/compliance

portugués [portugués] UBIQUITI declara que este dispositivo USW-Flex, está conforme con los requisitos esenciales y fuera de las disposiciones de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto integral de la declaración de conformidad no está disponible a continuación en Internet: ui.com/compliance

Română [rumano] Prin prezenta, UBIQUITI declara că acest dispozitiv USW-Flex este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:ui.com/compliance

Slovenčina [eslovaco] Týmto UBIQUITI, prehlasuje, že toto USW-Flex zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: ui.com/compliance

Slovenščina [esloveno] Družba UBIQUITI izjavlja, da je naprava USW-Flex v skladu z obveznimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU in 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:ui.com/compliance

Español [español] Por medio de la presente UBIQUITI declara que este dispositivo USW-Flex, cumple con los requisitos esenciales y algunas otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:ui.com/compliance

Svenska [sueco] Dañado UBIQUITI, intyggar att denna USW-Flex enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:ui.com/compliance



Recursos en línea

Apoyo help.ui.com

Comunidad community.ui.com

Descargas descargas.ui.com

ubiquiti inc.
685 Tercera Avenida, Piso 27
Nueva York, NY 10017

EE.UU

