


QXP-1600eS

Controlador	Marvell 88SE1475
Conector	4 SFF-8644
Números de controlador SATA compatibles	16 unidades SATA 6Gb/s (cada conector interno SFF-8644 admite cuatro unidades SATA)
Interfaces PCIe	PCIe Gen3 x8 (64Gbps)
Sistemas operativos compatibles	Windows 8 o posterior. Se necesita <u>controlador</u> . - Windows Server 2012 R2 o posterior. Se necesita <u>controlador</u> - Solo admite Ubuntu 18.04.2 (Kernel 4.18) o una versión posterior con Kernel 3.10 ~ 4.18.0-15 Se necesita <u>controlador</u> .
Factor de forma	Bajo perfil de 119,65 x 68,9 x 17,24 mm (sin soporte: 119,65 x 68,9 x 12mm)
Cable	QNAP ofrece un cable de SFF-8644 a SFF-8088 de 1 m que se puede comprar de manera opcional Número de pedido: [CAB-SAS10M-8644-8088(https://shop.qnap.com/index.php?route=product/product&keyword=CAB&category_id=0&product_id=148)]

Diagrama de arquitectura

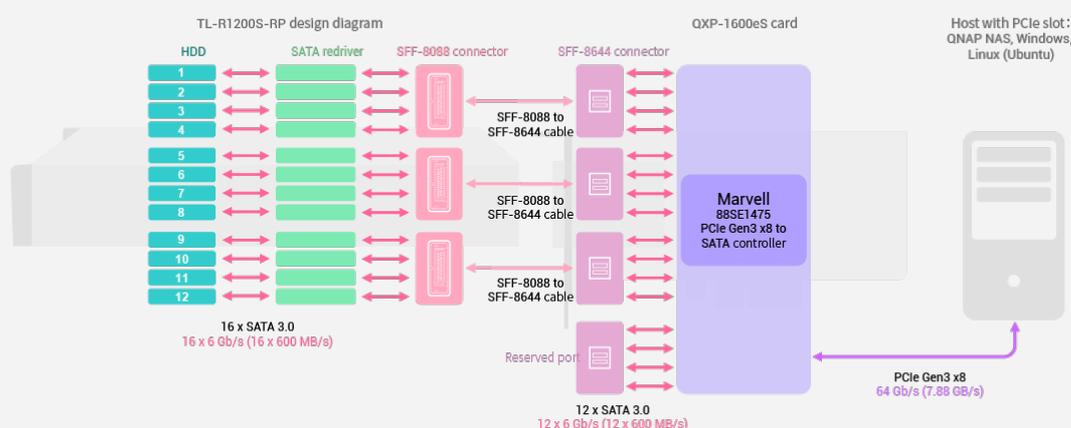

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

* Entorno de prueba de nivel de sonido:

Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los

colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.