

Guía de Instalación Rápida


Extensor de alcance

* Las imágenes son sólo para demostración.

1. Encendido

Conecte el extensor a una toma de corriente junto a su enrutador. Espere hasta que el LED de señal se vuelva rojo fijo o parpadee en naranja.

Nota: Por seguridad, conecte el extensor únicamente en la dirección que se muestra a continuación.

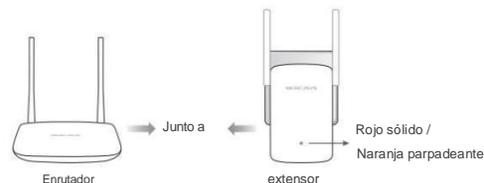

2. Configurar

Método 1: a través de la aplicación MERCUSYS

1. Escanee el código QR para descargar el Aplicación MERCUSYS desde Apple App Store o Google Play.



Buscar la aplicación MERCUSYS

2. Inicie la aplicación e inicie sesión con su ID de MERCUSYS.

Nota: Si no tiene una cuenta, cree una primero.

3. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el extensor.

Método 2: a través de un navegador web

1. Conecte su dispositivo inalámbrico al extensor (MERCUSYS_RE_XXXX).

Nota: El SSID (nombre de red) predeterminado está impreso en la etiqueta del producto en la parte posterior del extensor.

2. Inicie un navegador web y visite <http://mwlogin.net>. Cree una contraseña para iniciar sesión.



3. Siga las instrucciones web para completar el configuración.

Método 3: mediante el botón WPS

1. Presione el botón WPS en su enrutador.
2. En 2 minutos, presione el botón WPS o Botón RESET/WPS en el extensor durante 1 segundo.

El LED de señal debería cambiar de parpadear a verde o naranja fijo, lo que indica una conexión exitosa a su enrutador.


Nota: Si el LED no se vuelve verde o naranja fijo, inténtelo de nuevo o utilice otro método.



Nombre(s) de red extendida:
Igual que tu router o con EXT al final
Contraseña(s):
Igual que tu enrutador

3. Reubicarse

1. Conecte el extensor aproximadamente a medio camino entre su enrutador y la zona muerta de Wi-Fi. La ubicación que elijas debe estar dentro del alcance de tu enrutador.
2. Espere unos 2 minutos hasta que el LED de señal se vuelva verde fijo. Si no es así, acerque el extensor al enrutador para lograr una mejor calidad de la señal.

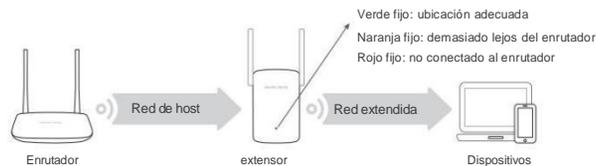


😊 ¡Disfrutar!

Conecte su dispositivo al extensor usando los nombres de la red extendida. El extensor comparte las mismas contraseñas de Wi-Fi que su enrutador.



Explicación del LED


CONDUJO	Estado	Indicación (para modo extensor de alcance)
	Apagado	No hay energía.
	Verde parpadeante	El extensor se está iniciando o conectándose a la red principal.
	Naranja intermitente*	El extensor está listo para su instalación.
	Rojo sólido	El extensor no está conectado a la red principal.
	Verde sólido	El extensor está conectado a la red principal y funciona bien.
	Naranja sólido	El extensor está conectado a la red principal, pero está demasiado lejos del enrutador.

*Los modelos anteriores no tienen este estado LED. En su lugar, el LED se muestra en rojo fijo.

Modo de punto de acceso (si es compatible)

Si su extensor tiene un puerto Ethernet, también puede configurarlo como punto de acceso para transformar su red cableada existente en una inalámbrica.

Para obtener instrucciones detalladas, visite <http://www.mercusys.com> y vaya a la página de soporte de su extensor para obtener su Guía del usuario.

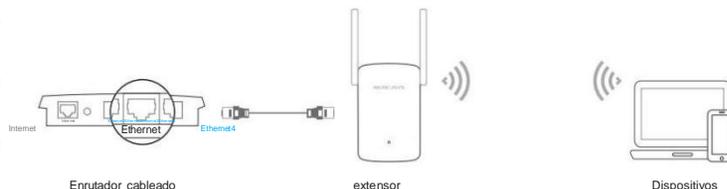

Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)

P1. ¿Cómo reinicio el extensor?

- Con el extensor encendido, mantenga presionado el botón Restablecer o RESET/WPS. hasta que el LED de señal se apague y luego suelte el botón. El extensor se reiniciará y restablecerá la configuración de fábrica.

P2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la gestión web del extensor? ¿página?

- Asegúrese de que su dispositivo inalámbrico esté conectado a la red extendida usando el SSID extendido.
- Verifique que <http://mwlogin.net> esté ingresado correctamente en el navegador web.
- Si está utilizando una computadora, asegúrese de que esté configurada para obtener una dirección IP automáticamente. Desenchufe el cable Ethernet, si lo hubiera.
- Utilice otro navegador web y vuelva a intentarlo.
- Consulte la pregunta 1 para restablecer el extensor y vuelva a intentarlo.

P3. ¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña de inicio de sesión de la página de administración web?

- Consulte la pregunta 1 para restablecer el extensor a su configuración predeterminada de fábrica, luego cree una contraseña para iniciar sesión.

P4. ¿Qué debo hacer si el LED de señal no se vuelve verde o naranja fijo después de completar la configuración a través de un navegador web?

- Es posible que haya ingresado contraseñas Wi-Fi incorrectas para su enrutador durante la configuración. Verifique la(s) contraseña(s) e inténtelo nuevamente.
- Asegúrese de que el extensor esté cerca de su enrutador, preferiblemente a menos de 16 pies, y lejos de grandes electrodomésticos.
- Si ha habilitado el filtrado MAC inalámbrico, el control de acceso inalámbrico o lista de control de acceso (ACL) en su enrutador, desactívelas primero y luego siga las instrucciones

método en la página principal para completar la configuración.

- Intente configurar mediante el botón WPS.
- Reinicie el extensor y realice la configuración nuevamente.

Si aún tienes problemas, contacta con nuestro soporte técnico.



Para obtener soporte técnico, manuales de usuario y más información, visite <http://www.mercusys.com/support>.

Información de seguridad



- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calurosos.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio, por favor Contáctenos.
- No utilice el dispositivo donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- La toma de corriente deberá instalarse cerca del equipo y deberá ser de fácil acceso.
- Para dispositivos de paso, enchufe las regletas al tomacorriente eléctrico integrado. enchufes de los dispositivos, pero los dispositivos del mismo u otro tipo no se apilarán durante el uso normal. No enchufar en fila.

Lea y siga la información de seguridad anterior cuando opere el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y utilícelo bajo su propia responsabilidad.

MERCUSYS declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La Declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <https://www.mercusys.com/en/ce>.

MERCUSYS por la presente declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de equipos de radio de 2017.

La Declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.mercusys.com/support/ukca/>