


MALARM-X3NPRO

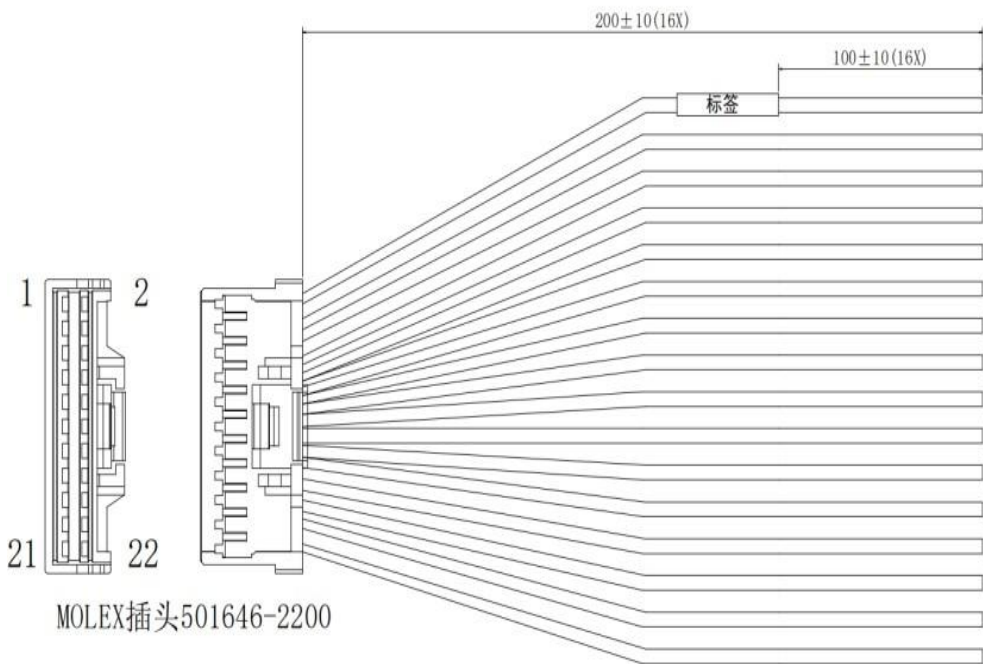

接线表

501646-2200	标签内容	标签内容
1	红线	SENSOR IN1
3	灰线	SENSOR IN2
5	浅绿线	SENSOR IN3
7	浅蓝线	SENSOR IN4
9	灰线	SENSOR IN5
11	橙线	SENSOR IN6
13	蓝黑线	SENSOR IN7
15	蓝白线	SENSOR IN8
17	蓝线	SPEED IN
12	红白线	SENSOR OUT1
14	红黄线	SENSOR OUT2
19	黑线	GND
21	红线	+5V
18	黑线	GND
10	绿线	232RX-1
8	白线	232TX-1

Pin	Color del cable	Función
1	Rojo	SENSOR IN1
3	Gris	SENSOR IN2
5	Verde claro	SENSOR IN3
7	Azul claro	SENSOR IN4
9	Gris	SENSOR IN5
11	Naranja	SENSOR IN6
13	Azul con negro	SENSOR IN7
15	Azul con blanco	SENSOR IN8
17	Azul	Entrada de velocidad (SPEED IN)
12	Rojo con blanco	Salida de sensor 1 (SENSOR OUT1)
14	Rojo con amarillo	Salida de sensor 2 (SENSOR OUT2)
19	Negro	Tierra (GND)
21	Rojo	+5V (Alimentación)
18	Negro	Tierra (GND)
10	Verde	RS232 RX-1
8	Blanco	RS232 TX-1