

Gracias por adquirir un producto de antena Shakespeare.

Los comentarios de los clientes son bienvenidos. Antes de la instalación, estudie el diagrama y compare las piezas suministradas con las enumeradas.

¡IMPORTANTE! Lea todas las indicaciones antes de instalar

El Estilo 390 es una antena de látigo SSB de dos secciones de 23 '(7 m) con conductores en toda su longitud. El diseño de la antena admite una potencia de hasta 1 KW. Su casquillo de latón cromado tiene roscas de 1"-14. Utilice un kit de montaje Shakespeare Style 409-R o 410-R (se vende por separado).


Herramientas necesarias: soldador (40 vatios mínimo), navaja de bolsillo, cortadores de alambre, soldadura con núcleo de resina, llave inglesa o llave inglesa de 1/2".

Instrucciones de instalación.

Elija una ubicación de montaje que sea lo más alta posible, lo más libre posible de obstrucciones y lo más lejos posible de otras antenas y otras fuentes potentes de RF.

- 1a. Usted debe aplicar Loctite 242 compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de casquillo de la sección de punta y los hilos férula superior de la sección de base antes del montaje para asegurar que la sección de la punta permanece firmemente apretada durante el servicio.
- 1b. Coloque la arandela de seguridad sobre las roscas del casquillo de la sección de la punta como se muestra. Enrosque la sección de la punta en el casquillo superior de la sección de la base y apriete firmemente.
2. Utilice un kit de montaje Shakespeare Style 409-R o Style 410R (se vende por separado) para montar la antena en una plataforma o mamparo. Las instrucciones para instalar los soportes se incluyen con los kits de montaje.
3. Las antenas y transeptores BLU requieren sistemas de conexión a tierra adecuados. Siga las instrucciones del fabricante de la radio para conectar esta antena a su sistema de radio SSB.

ADVERTENCIA: ¡La instalación de este producto cerca de líneas eléctricas es peligrosa! Compruebe si hay cables aéreos antes de instalar.

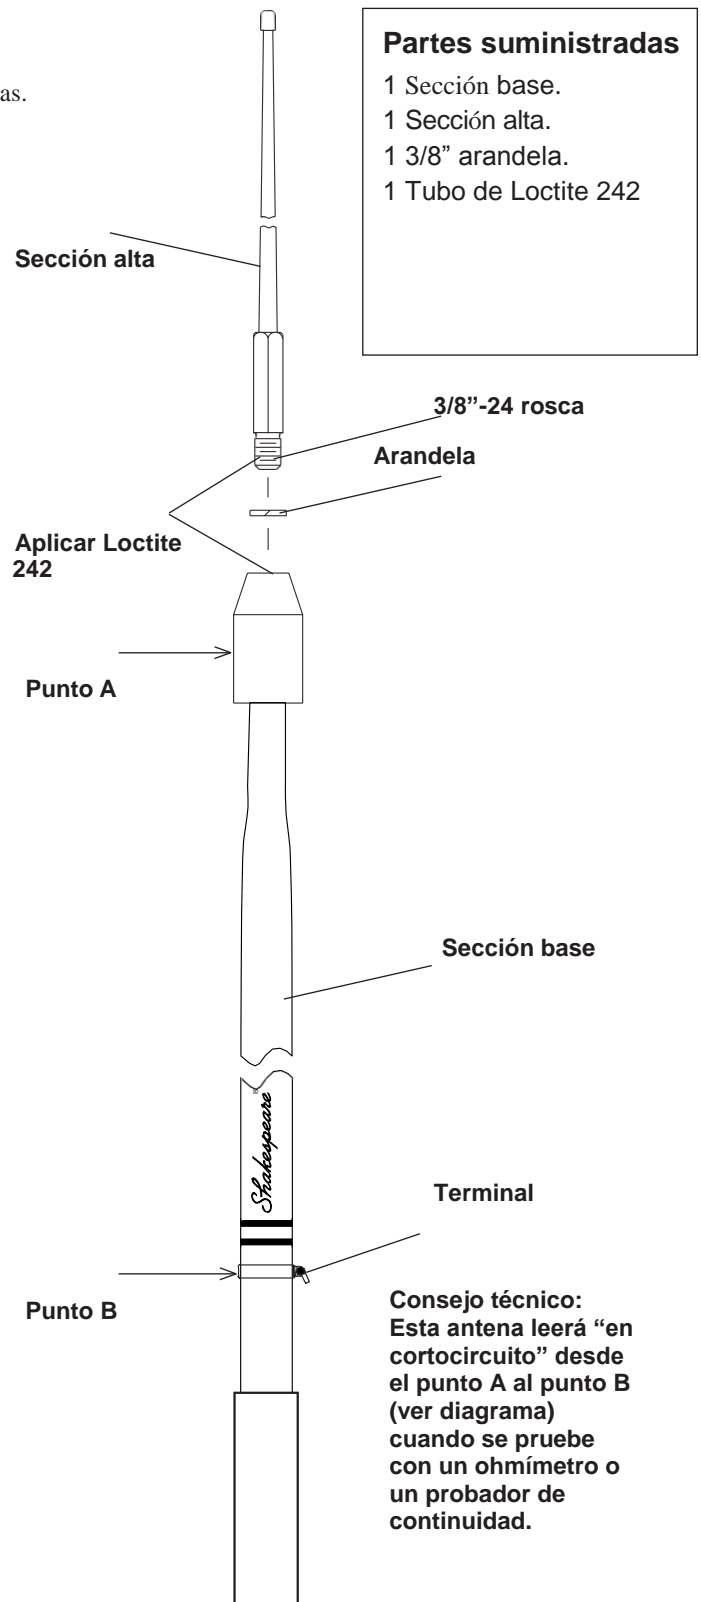

- Partes suministradas**
- 1 Sección base.
 - 1 Sección alta.
 - 1 3/8" arandela.
 - 1 Tubo de Loctite 242

Grupo de productos electrónicos de Shakespeare

Operaciones en EE. UU. : 6111 Shakespeare Rd. · Columbia, SC 29223 · 803-227-1590 · Fax: 803-419-3099 · www.shakespeare-marine.com
 Operaciones en el Reino Unido: Enterprise Way, Fleetwood, Lancashire, FY7 8RY, Inglaterra · +44 (0) 1253 858787 · Fax: +44 (0) 1253-859595 · www.vtronix-antennas.com © 2