By Firstech LLC Version 1.30
8101MAUSC002503

CM900–AS Esquema de Cableria

El CM900-AS es un módulo de control de alarma y arranque remoto. Es universal y requiere un kit RF compatible o una unidad DroneMobile.

Visite www.firstechdata.com para obtener el guía de instalación completa

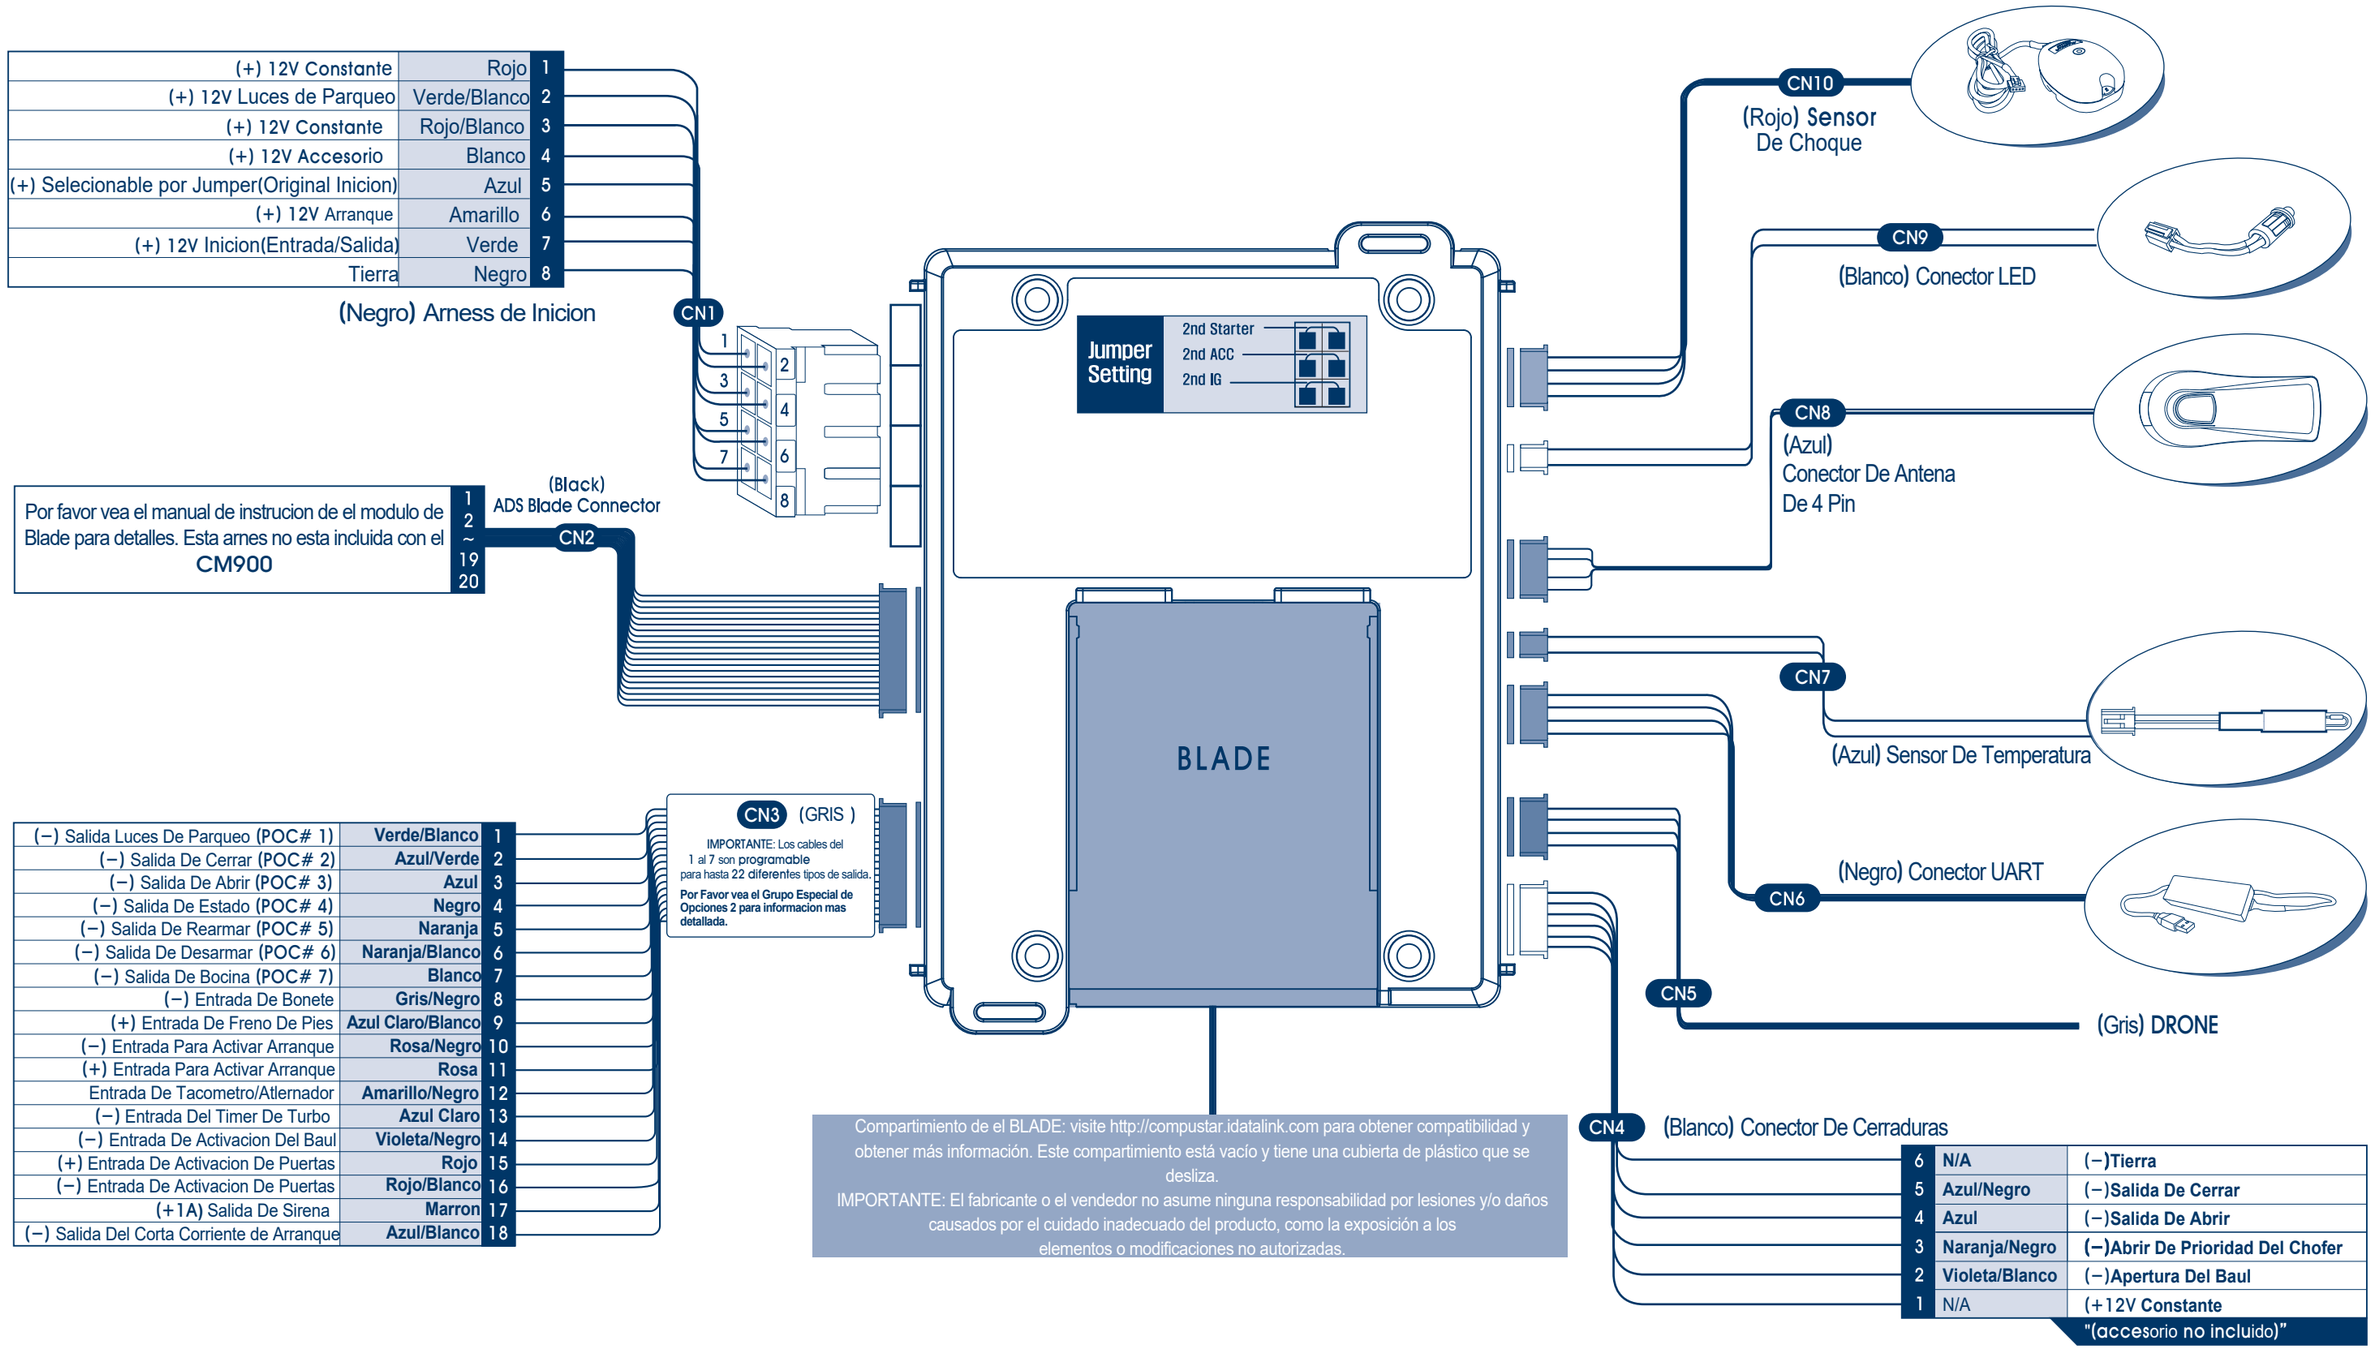

(+) 12V Constante	Rojo	1
(+) 12V Luces de Parqueo	Verde/Blanco	2
(+) 12V Constante	Rojo/Blanco	3
(+) 12V Accesorio	Blanco	4
(+) Selecionable por Jumper(Original Inicion)	Azul	5
(+) 12V Arranque	Amarillo	6
(+) 12V Inicion(Entrada/Salida)	Verde	7
Tierra	Negro	8

Por favor vea el manual de instrucion de el modulo de Blade para detalles. Esta arnes no esta incluida con el **CM900**

1 2 ~ 19 20

(–) Salida Luces De Parqueo (POC# 1)	Verde/Blanco	1
(–) Salida De Cerrar (POC# 2)	Azul/Verde	2
(–) Salida De Abrir (POC# 3)	Azul	3
(–) Salida De Estado (POC# 4)	Negro	4
(–) Salida De Rearmar (POC# 5)	Naranja	5
(–) Salida De Desarmar (POC# 6)	Naranja/Blanco	6
(–) Salida De Bocina (POC# 7)	Blanco	7
(–) Entrada De Bonete	Gris/Negro	8
(+) Entrada De Freno De Pies	Azul Claro/Blanco	9
(–) Entrada Para Activar Arranque	Rosa/Negro	10
(+) Entrada Para Activar Arranque	Rosa	11
Entrada De Tacometro/Atlernador	Amarillo/Negro	12
(–) Entrada Del Timer De Turbo	Azul Claro	13
(–) Entrada De Activacion Del Baul	Violeta/Negro	14
(+) Entrada De Activacion De Puertas	Rojo	15
(–) Entrada De Activacion De Puertas	Rojo/Blanco	16
(+1A) Salida De Sirena	Marron	17
(–) Salida Del Corta Corriente de Arranque	Azul/Blanco	18

Compartimiento de el BLADE: visite http://compustar.idatalink.com para obtener compatibilidad y obtener más información. Este compartimiento está vacío y tiene una cubierta de plástico que se desliza.
IMPORTANTE: El fabricante o el vendedor no asume ninguna responsabilidad por lesiones y/o daños causados por el cuidado inadecuado del producto, como la exposición a los elementos o modificaciones no autorizadas.

6	N/A	(–)Tierra
5	Azul/Negro	(–)Salida De Cerrar
4	Azul	(–)Salida De Abrir
3	Naranja/Negro	(–)Abrir De Prioridad Del Chofer
2	Violeta/Blanco	(–)Apertura Del Baul
1	N/A	(+12V Constante

"(accesorio no incluido)"