


Modelo EMVW600:
Sistema modular de pared de vídeo con características
de empuje para salida rápida y antirrobo

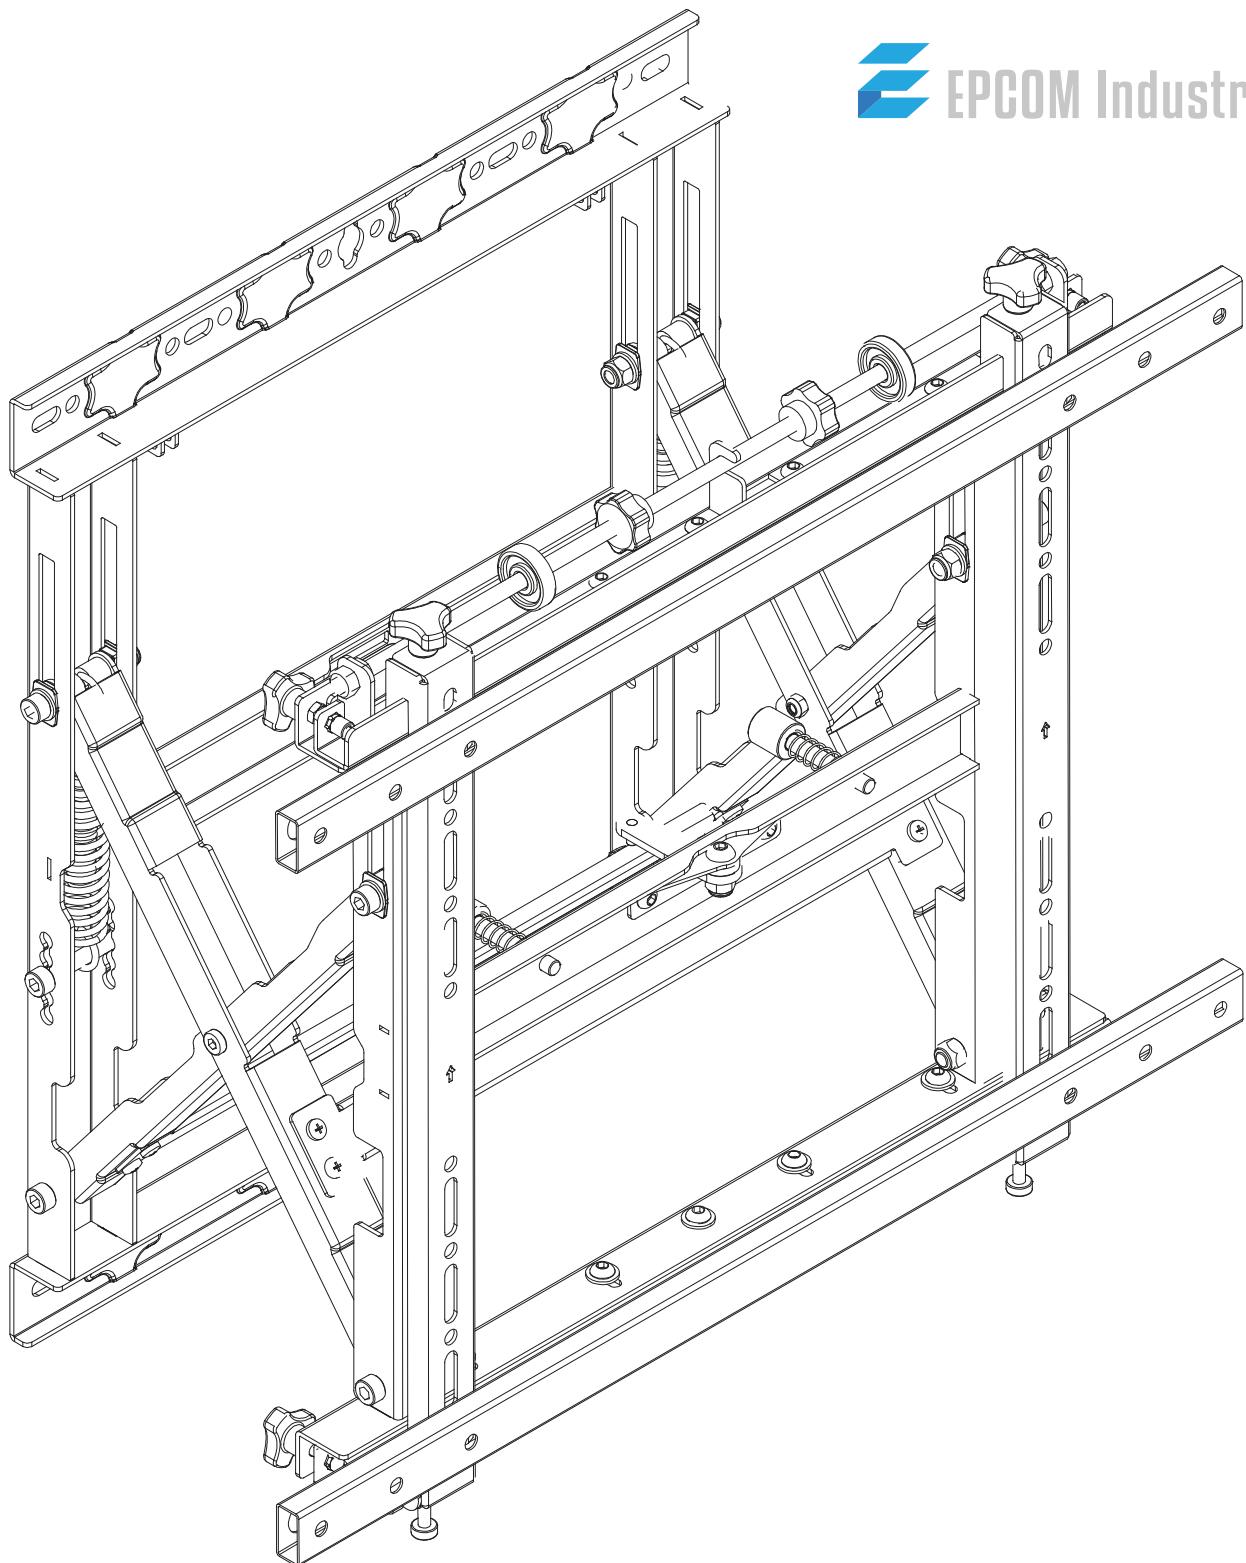


Manual de usuario

! ADVERTENCIA

- Asegúrese de leer todo este manual detenidamente y comprender completamente todas las instrucciones y advertencias antes de intentar comenzar su instalación.
- Este producto solo debe ser instalado por alguien que tenga conocimientos básicos de construcción, instalaciones y que comprenda completamente estas instrucciones.
- Siempre cuente con la ayuda de alguien para levantar y posicionar su equipo. Apriete los tornillos y pernos firmemente, pero no en exceso.
- El apriete excesivo puede dañar los componentes y reducir significativamente su capacidad para sostener.
- Consulte los valores de torque sugeridos donde corresponda en estas instrucciones.

Peso máximo del panel plano: **50 kg**

LA ESTRUCTURA DE LA PARED DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR AL MENOS CINCO VECES EL PESO DEL PANEL PLANO. SI NO, LA ESTRUCTURA DE LA PARED DEBE SER REFORZADA.

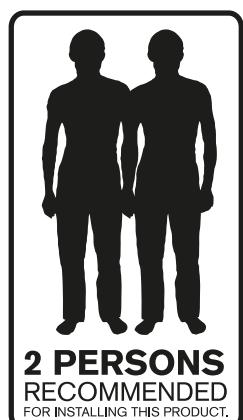


Herramientas de instalación


Es posible que se requieran las siguientes herramientas dependiendo de su instalación.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |


LISTADO DE PARTES

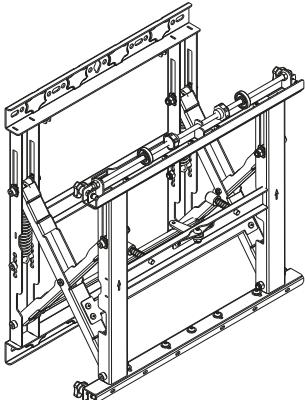

One-Latch Mounting Base -AA (Qty 1)

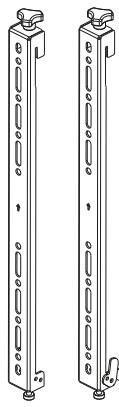

Left and Right Mounting Bracket-BB (Qty 1 Each)

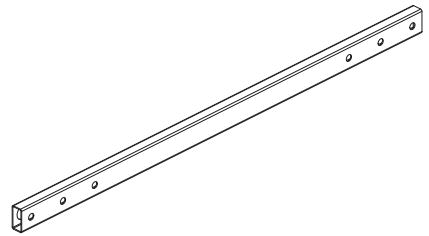

600mmX400mm adaptor-CC (Qty 2)


| A | B | C | D | E |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | | | |
| M5 x 16mm Tornillo (Qty 4) | M5 x 30mm Tornillo (Qty 4) | M6 x 16mm Tornillo (Qty 4) | M6 x 30mm Tornillo (Qty 4) | M8 x 16mm Tornillo (Qty 4) |
| F | G | H | I | J |
| | | | | |
| M8 x 30mm Tornillo (Qty 4) | M8 x 50mm Tornillo (Qty 4) | 16x6.2x1.5 Arandela de metal (Qty 4) | 13x8.2x5 Espaciador (Qty 8) | 5mm Llave Allen (Qty 1) |
| K | L | M | N | O |
| | | | | |
| 16x8.2x1.5 Tornillo de anclaje (Qty 6) | 8*65 Tornillo de anclaje (Qty 6) | Taquete (Qty 6) | 13x8.2x13 Espaciador (Qty 8) | M8 x 15mm Tornillo (Qty 4) (Installed) |

Características

El módulo pop-out para pared de video es un sistema de montaje para pared de video personalizable que incluye apilamiento de múltiples monitores, diseño abierto y extensión de soporte tipo tijera. Cuenta con un soporte tipo tijera extensible para una fácil instalación, gestión de cables y mantenimiento.

Ajustes posteriores a la instalación:


Las perillas de nivelación, inclinación y ajuste de entrada/salida hacen que sea más fácil que nunca alinear y nivelar los paneles planos para una pared de video sin interrupciones.

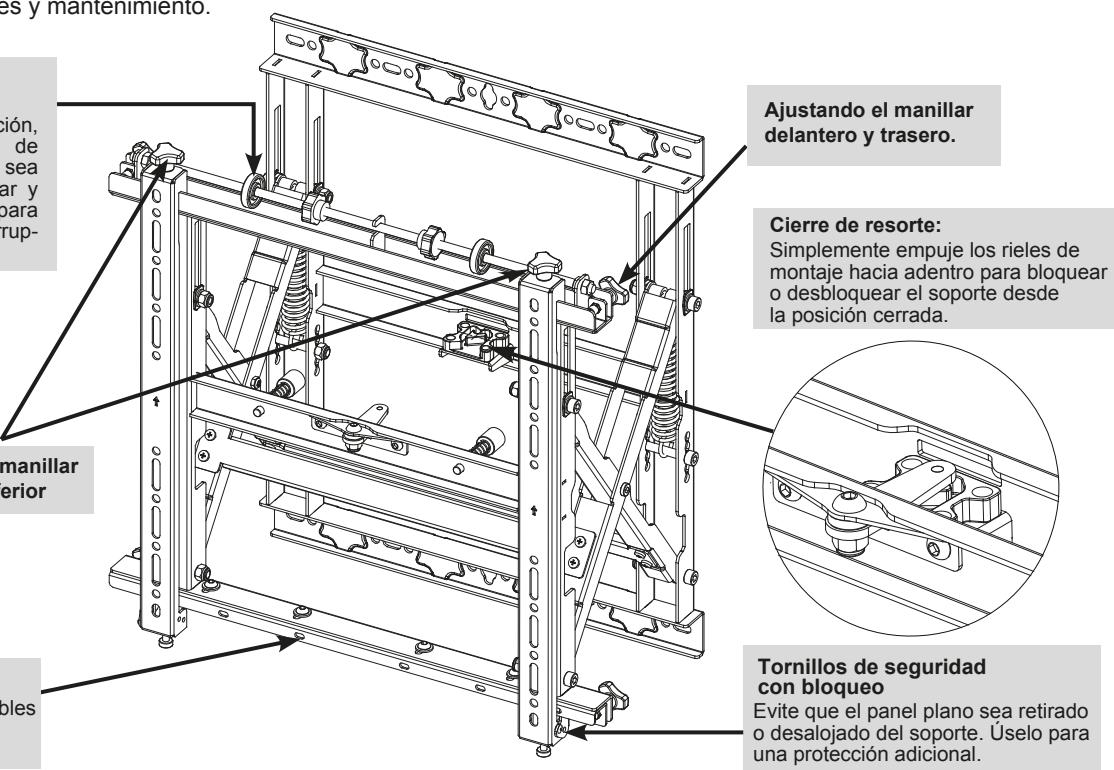


Acceso a cables/eléctrico

Permite un fácil acceso a los cables e instalaciones de distribución de energía.

Instalación

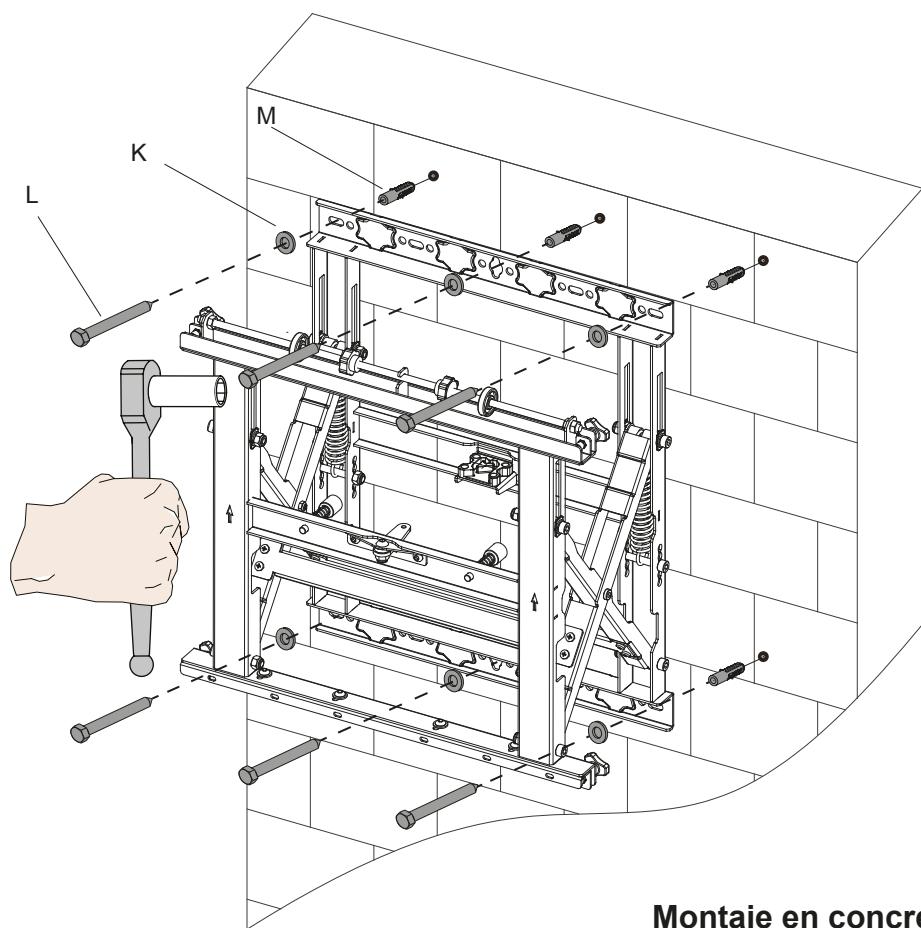


Montaje en concreto sólido/ mampostería

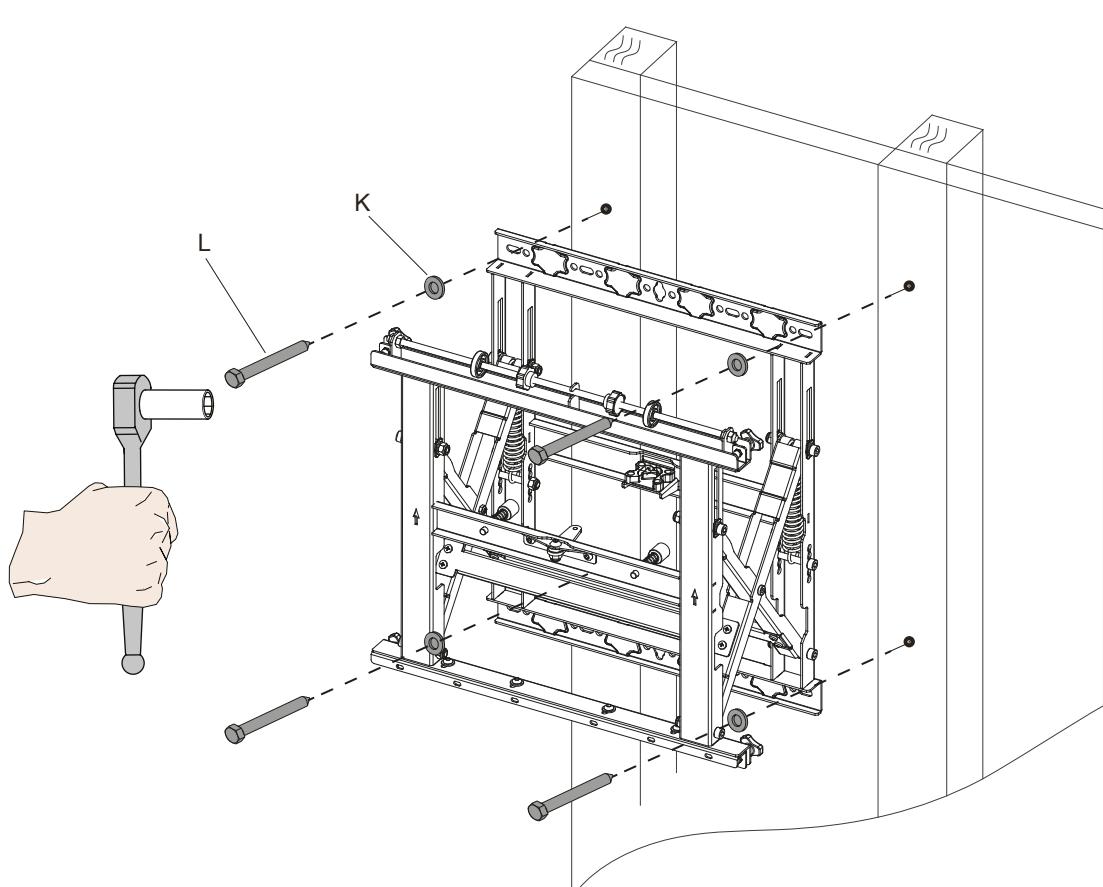

Montaje en montantes de madera


Instalación de los soportes de montaje

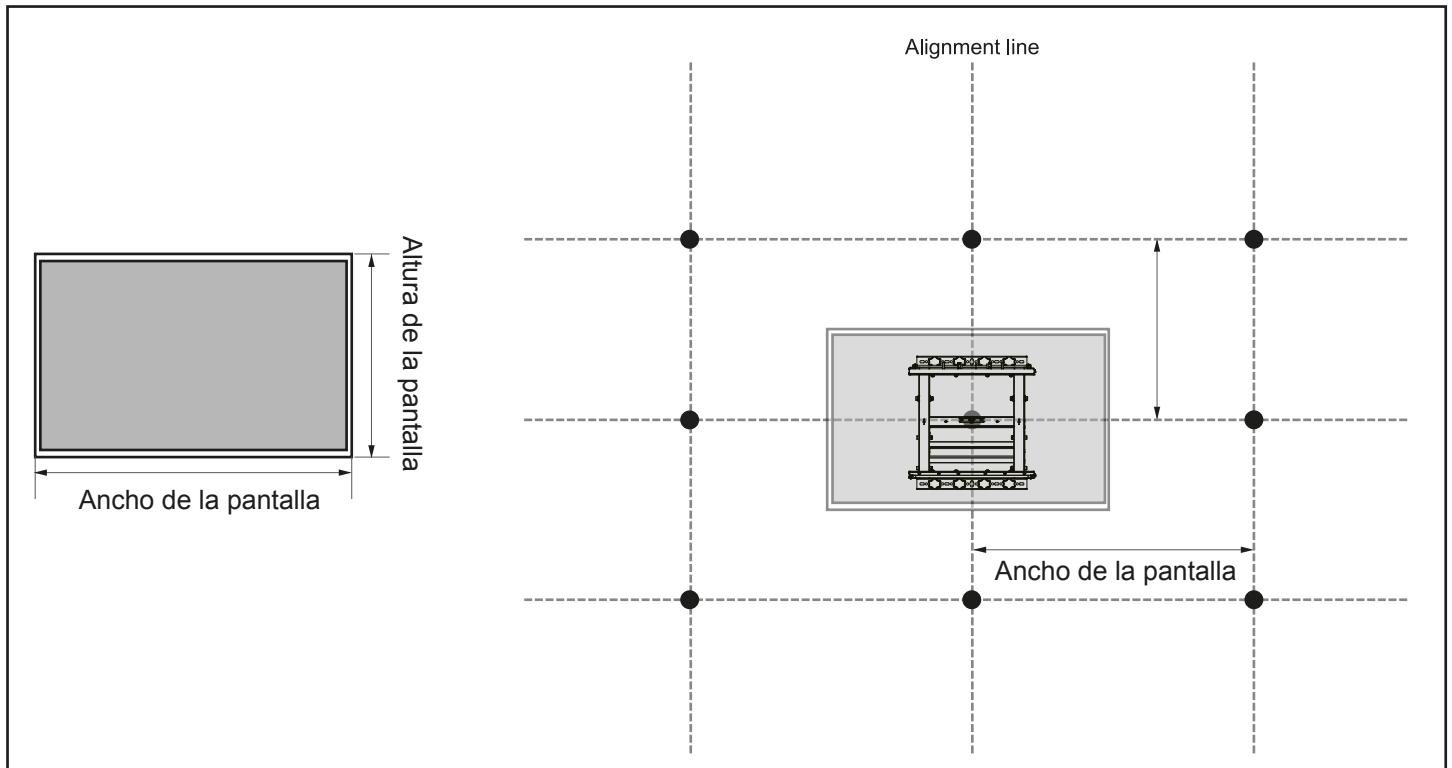

Instalación de los soportes de montaje





VESA (Horizontal):100*100~400*400




H A+H/C+H/E/G




VESA (Horizontal):500*400~600*400

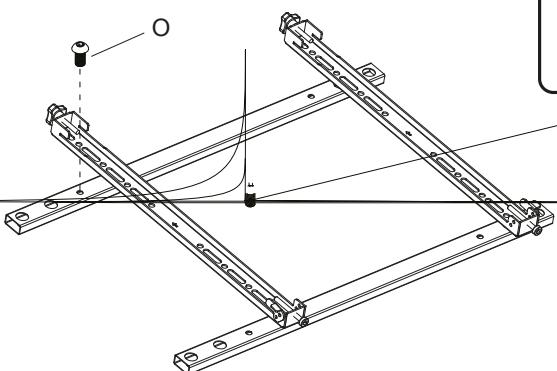


A+H/C+H/E/G
H



*Para pantallas con
un patrón de agujeros
en un bolsillo, el
espaciador debe
colocarse entre la
placa adaptadora **Espaciador**
de ensamblaje y la pantalla.

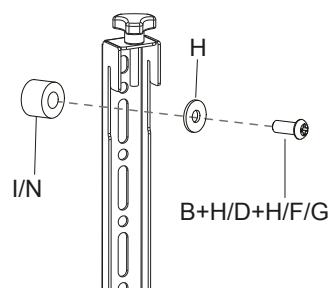


B+H/
D+H/
F/G
H
I/N



Vertical




VESA (Vertical):200*200~400*400

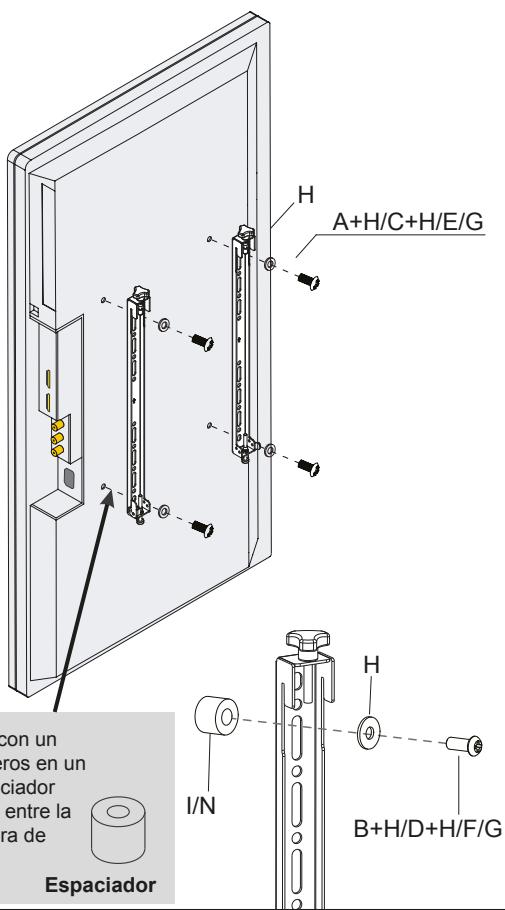


VESA (Vertical):200*600~400*600


1

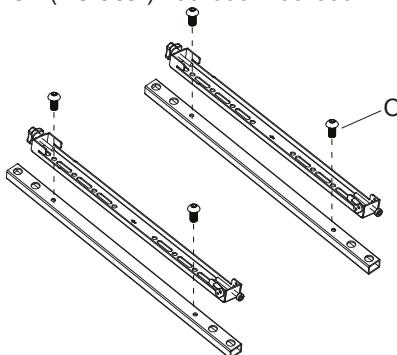


2

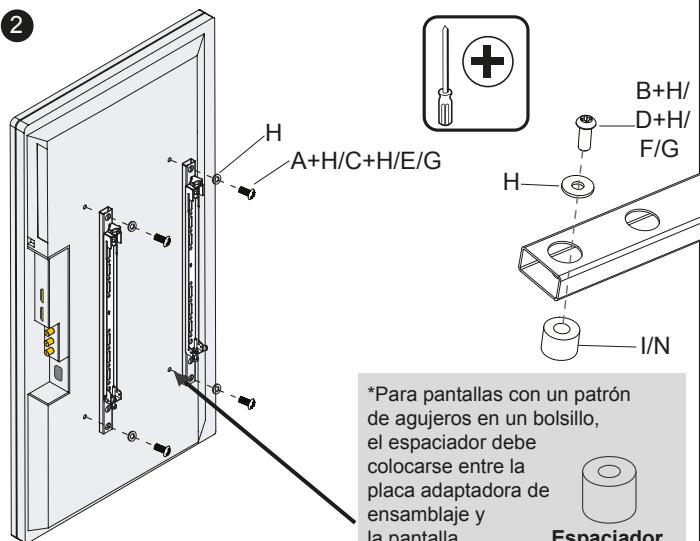



Montaje del panel plano

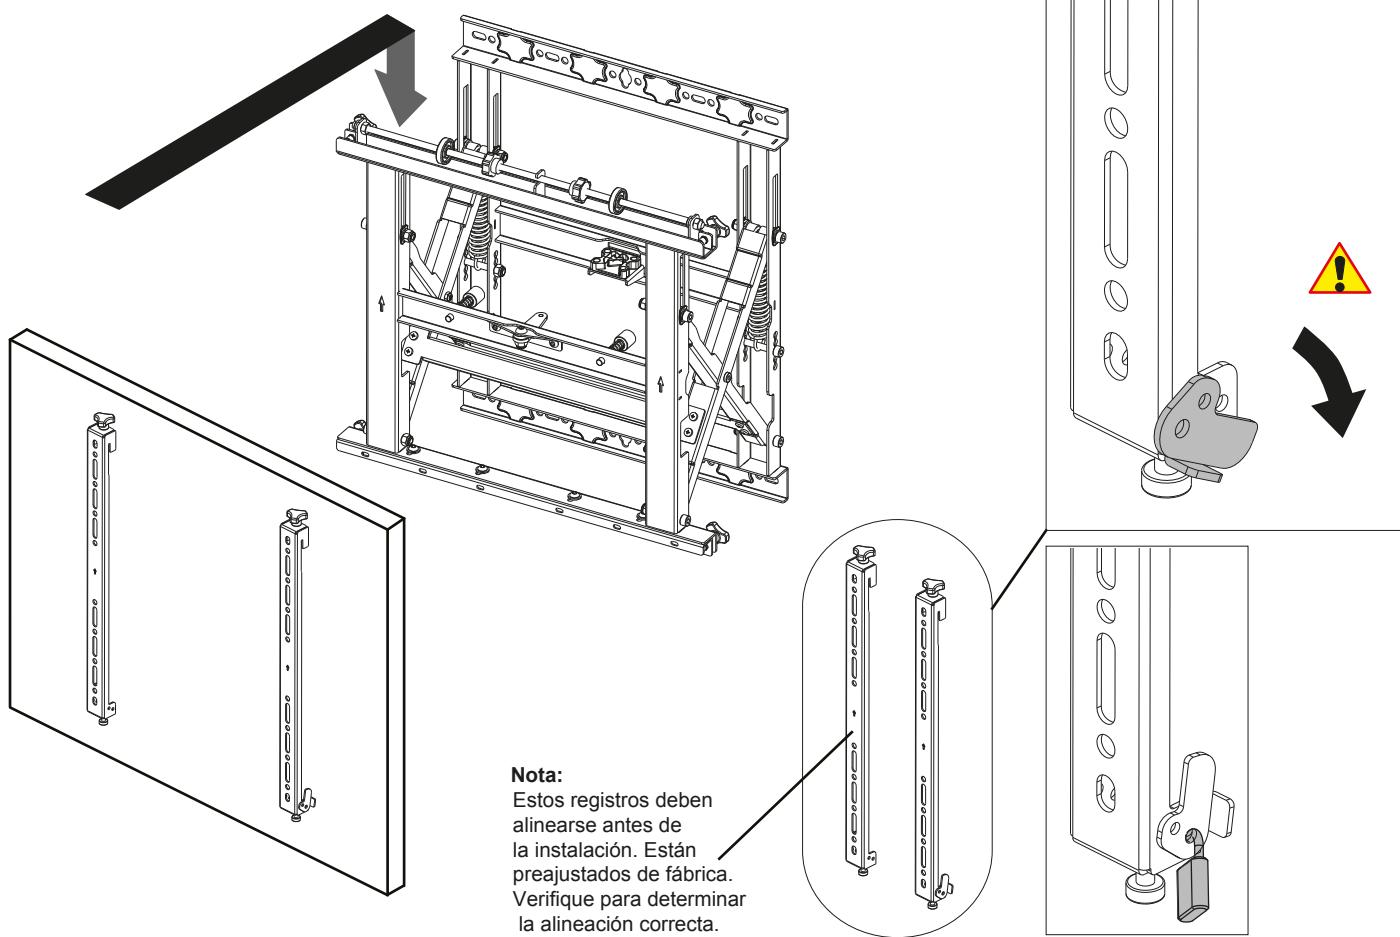


Ajustes posteriores a la instalación

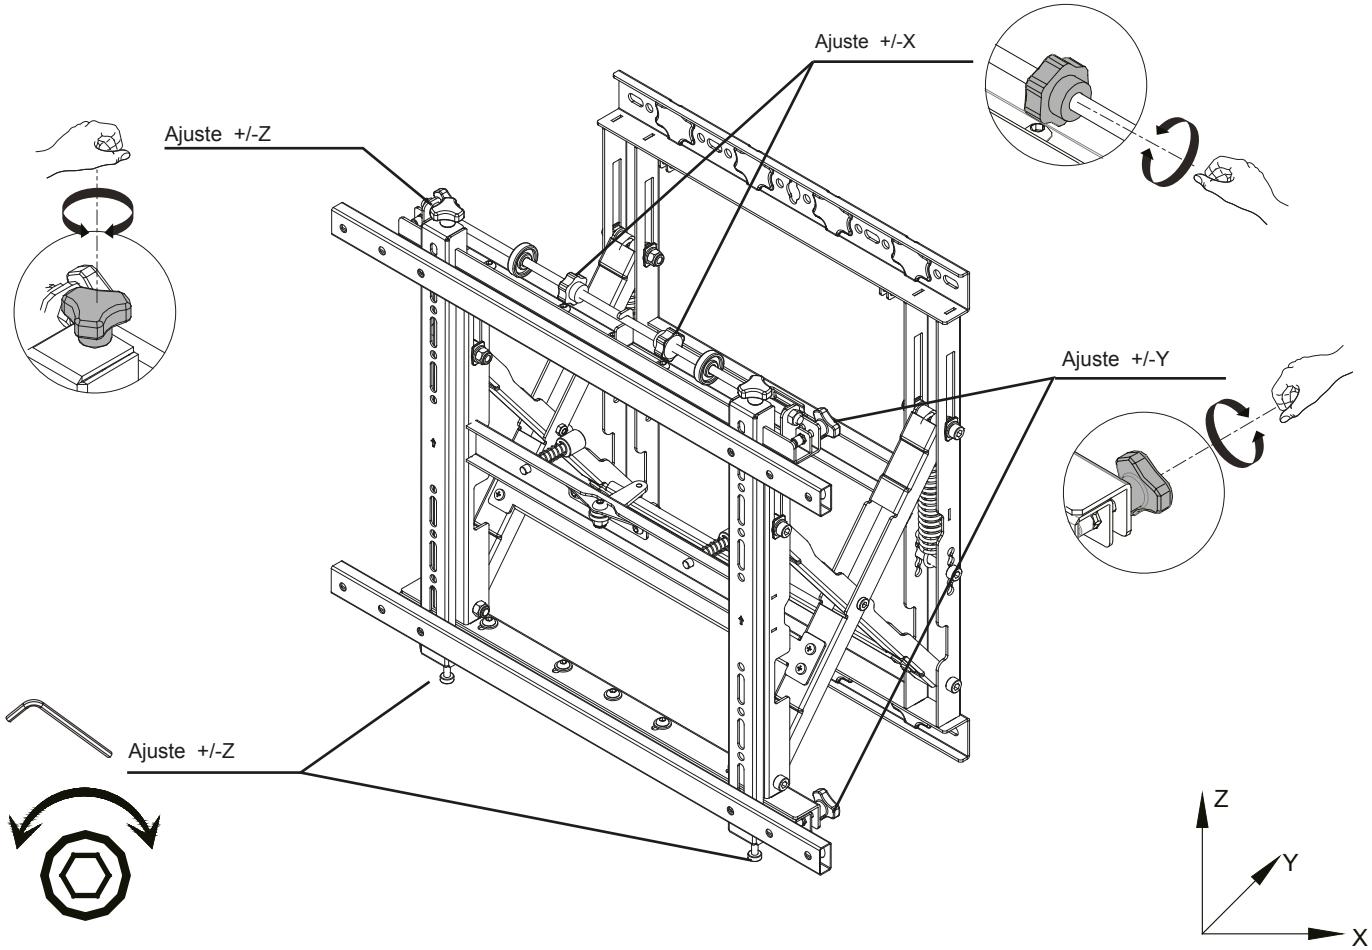


Mover hacia adentro

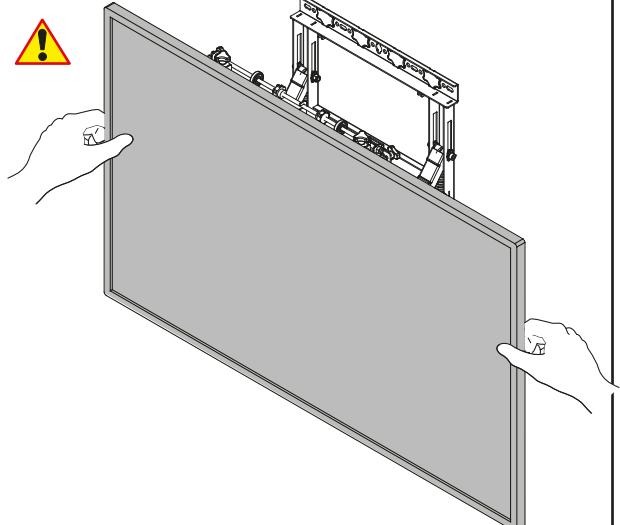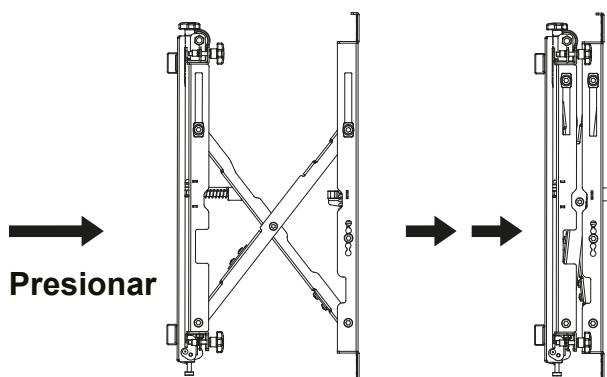

Mover hacia afuera


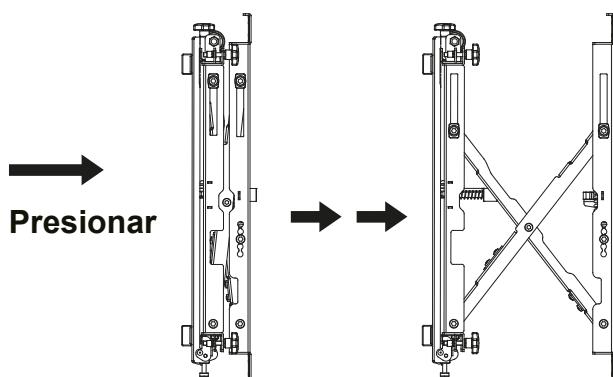


Especificaciones Técnicas

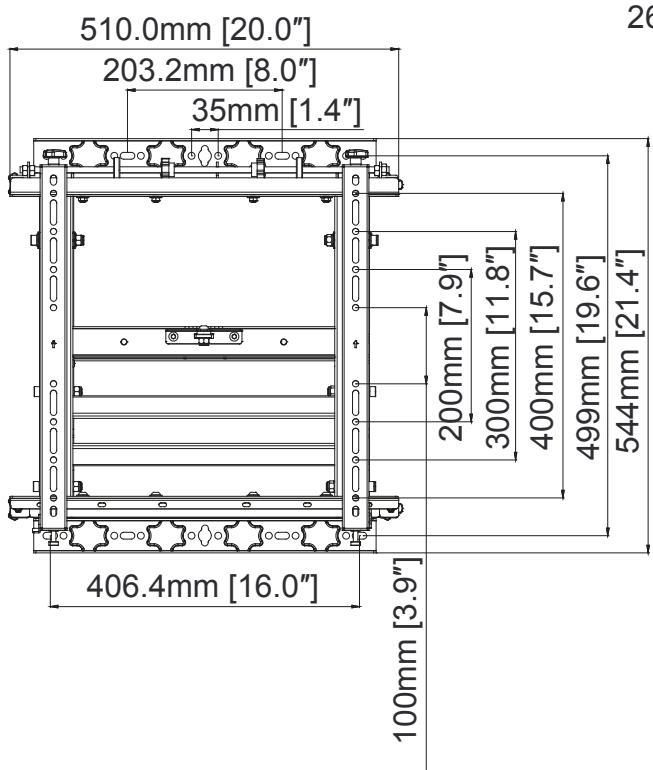

267.0mm [10.5"]~277.0mm [10.9"]

92.0mm [3.6"]~102.0mm [4.0"]

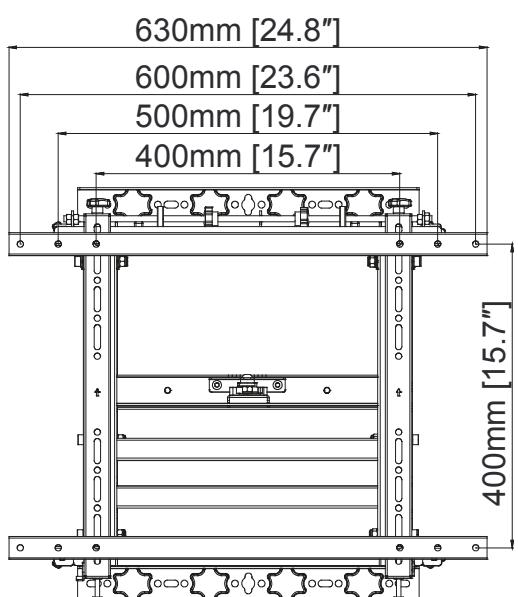

282.0mm [11.1"]~292.0mm [11.5"]

108.0mm [4.2"]~118.0mm [4.6"]

