

NOTA:

Recomendamos que este producto sea instalado solo por profesionales. la garantía no cubre ningún daño causado por el montaje, instalación o uso incorrectos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el especialista del vendedor para obtener ayuda.

IMPORTANTE:

- Por razones de seguridad la superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla.
- Se debe usar equipo de seguridad y herramientas adecuadas. El no de hacerlo puede ocasionar serios daños.
- Asegúrese de que no se encuentren cables eléctricos, tuberías de agua o tuberías de gas en el sitio donde realice la instalación.

CONTENIDO


También asegúrese de que todo el hardware se haya incluido con su montura. Debería contener lo siguiente:



(A) Espaciadores X 16



(B) Perno M4x14 X 16



(C) Perno M4x25 X 16



(D) Bridas X 8



(E) Perno M6x10 X 2




(F) Pad de goma EVA X 1

INSTALACIÓN


- 1** Ensamble la abrazadera y fíjela con el tubo con (F) y (E)




- 2** Fije la abrazadera al borde del escritorio

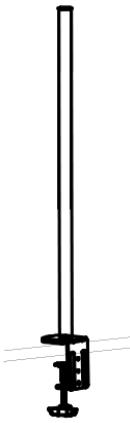


3 Fije las bases VESA al tubo

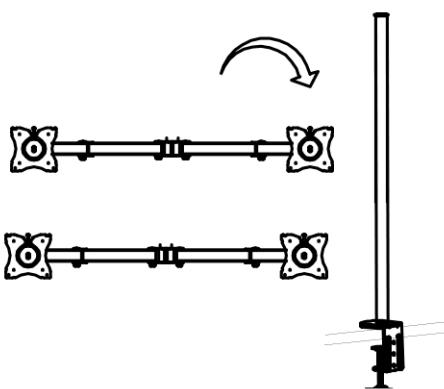


4 Seleccione los pernos de (B) y (C) y fíjelos a la parte posterior de la TV Si usa (C), también utilice los espaciadores (A)




5 Fije las pantallas a la placas VESA y coloque las bridales del cable (D) en el brazo

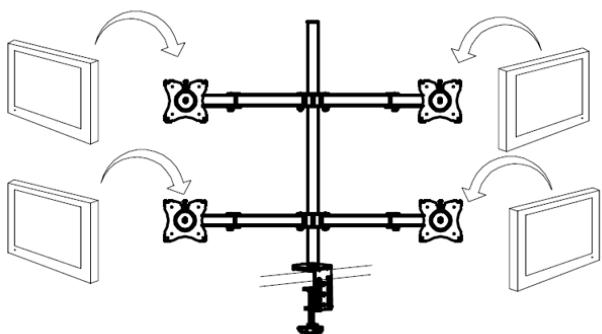

6 Use los pernos de (B) y (C) y fíjelos a la placa VESA en la parte posterior de la TV Si usa (C), también utilice los espaciadores (A)



7 Ajuste las pantallas

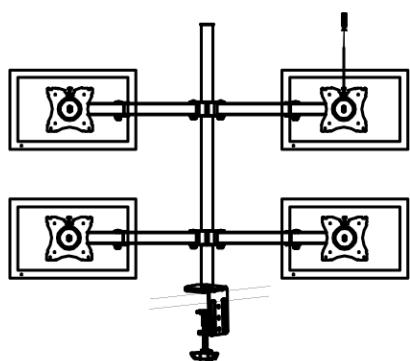

8 Posicione la pantalla a la posición deseada

