



Ruijie RG-PA150I-F

**Guía de instalación en español
V1.0**

Instalación y desmontaje de modulo de energía

Instalación

Use guantes antiestáticos antes de las siguientes operaciones.


instalación de un módulo de potencia RG-PA70I o RG-PA150I-F

Paso 1: Saque un nuevo módulo de alimentación del paquete y confirme que el modo de entrada y los parámetros de entrada del módulo de alimentación coinciden con los requisitos.

Paso 2: Retire el deflector de energía y tome el plano impreso con la información de energía como el panel superior del módulo de energía. Sujete el asa del módulo de alimentación con una mano y sujete el extremo del módulo de alimentación con la otra.

Insértelo en el chasis a lo largo del riel guía en posición vertical y lentamente hasta que escuche un clic, y asegúrese de que esté en buen contacto con la ranura de alimentación.

Figura Instalación de un módulo de potencia.

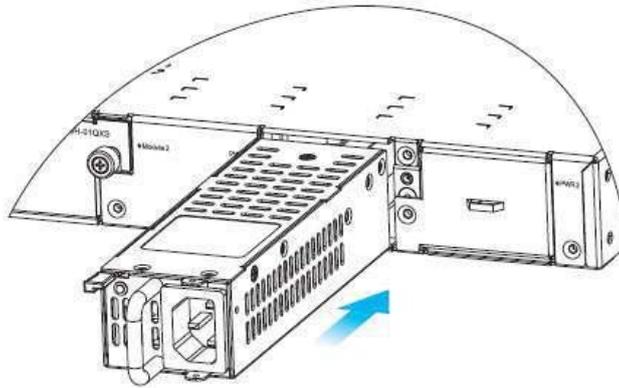

Inserte el módulo de energía suave y lentamente. Por favor poner atención en la dirección del panel de energía para evitar insertar lo de manera equivocada.




Si se dificulta o no es posible insertar el modulo de energía, retire el modulo y asegure que el modulo este alineado y en la posición correcta e intente de nuevo insertarlo.

Desmontaje

Paso 1: Presione el enchufe del módulo de alimentación, sujete el asa del módulo con una mano para sacar parte del módulo, sujete la parte inferior con la otra mano y extraiga el módulo de alimentación en forma vertical y lenta.

Paso 2: instale un deflector en la ranura del módulo de alimentación y coloque el módulo de alimentación extraído en su paquete.

Figura Extracción de un módulo de alimentación.

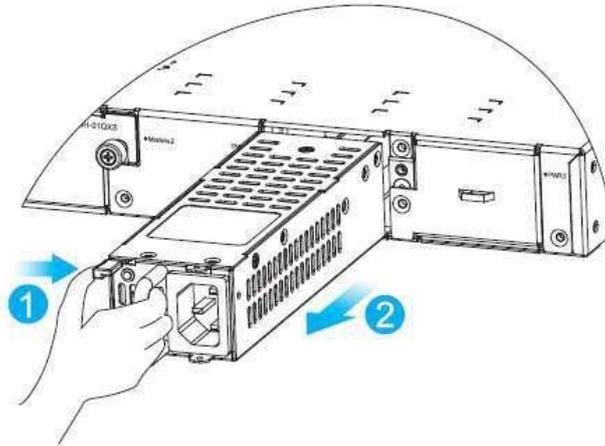

 Remueva el módulo de energía suave y lentamente.

 Instale un deflector en el lugar donde se extrae el módulo de alimentación para garantizar la ventilación y disipación normales y evitar el polvo en el chasis.
