

Reenvío de Llamadas

1. Presione el ícono de ajustes > Línea > Seleccione la línea > Ajustes de Reenvío
2. Introduzca el número de destino y el tipo de reenvío luego presione el ícono de OK .

Silenciar Llamada

1. Presione para silenciar el micrófono durante la llamada.
2. Presione nuevamente para recuperar la conversación.

Lista de Llamadas

1. Presione el ícono de registros de llamadas.
2. Desplazarse en la lista usando la tecla de navegación o desliza la pantalla
3. Para marcar una entrada, presione el ícono de marcar o pulse el ícono del teléfono a su izquierda luego presione el ícono de marcado o utilice los auriculares o presione o

Directorio

Acceso al Directorio:

1. Presione el ícono de contacto .
2. Seleccione todos los contactos u otro grupo.
3. Para marcar a un contacto, presione el ícono de marcado .

Agregar un nuevo contacto:

1. Presione el ícono de contacto . Presione todos los contactos u otro grupo > Presione el ícono de agregar.
2. Introduzca nombre y número y presione el ícono OK .

Teclas Programables

Teclas Virtuales DSS:

1. Puede usar la interfaz web del teléfono para configurar las teclas de la pantalla.
2. Presione desplegar > puede presionar cualquier tecla que aún este en blanco o presione prolongadamente que ya ha configurado, seleccione un tipo y valor, presione el ícono .

Otras teclas:

1. También puede configurar atajos para las teclas de navegación y teclas programables en web ui
2. Puede presionar el ícono de ajustes > tecla, seleccione la tecla programable en la pantalla que necesita, luego seleccione entre los ítems configurables, y seleccione su tipo y valor deseados, presione guardar.

Remarcado

1. Presione , remarque un número de llamada.

No Molestar

1. Presione el ícono DND mientras espera o presione el ícono de ajustes del teléfono > DND.
2. Seleccione el modo.

Mensaje de Voz

1. Para ingresar a su bandeja de mensajes de voz, presione la tecla de mensaje de voz o el ícono de mensaje de voz , el número de mensajes de voz se indicara si lo permite su servidor o PBX.
2. Seleccione la línea y presione el ícono de teléfono para llamar.

Bluetooth


1. Presione el ícono de Bluetooth en la barra de estado para abrir el Bluetooth.
2. Presione el ícono de ajustes > Dispositivos conectados > Emparejar nuevo dispositivo. Después de abrir, se muestra la lista de Bluetooth detectados, seleccione un dispositivo y haga click para emparejar el dispositivo.

Wi-Fi

1. Ingrese al ícono de ajustes > Redes & Internet > Wi-Fi, habilitar Wi-Fi, y puede navegar en una lista de Wi-Fi disponibles;
2. Seleccione la red disponible, haga click en la red para ingresar la contraseña y luego click en el botón de conectar.

Fanvil

V1.0

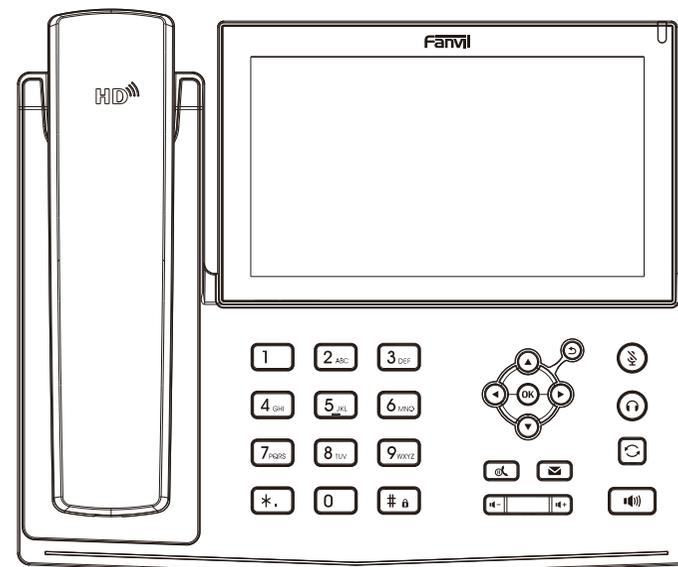

X7A

Guía de Instalación Rápida

Fanvil Technology Co., Ltd

www.fanvil.com

Email:sales@fanvil.com Tel:0755-2640-2199


Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II),67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil Technology Co., LTD.


www.fanvil.com

P/N:CJBA100031C0


Lista de Empaque

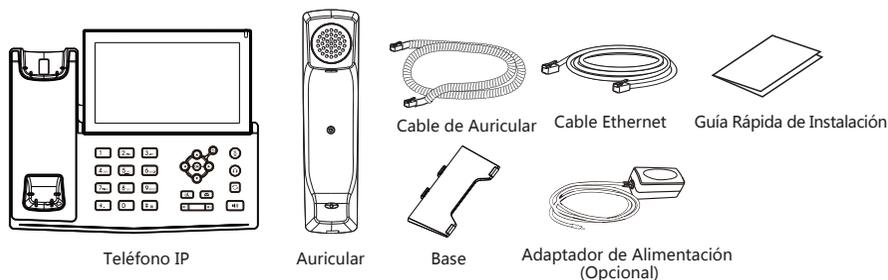

Iconos de Pantalla

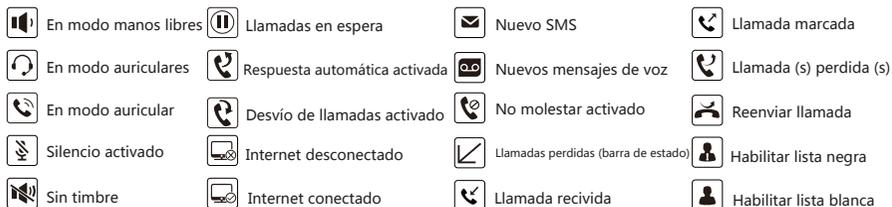


Características Principales

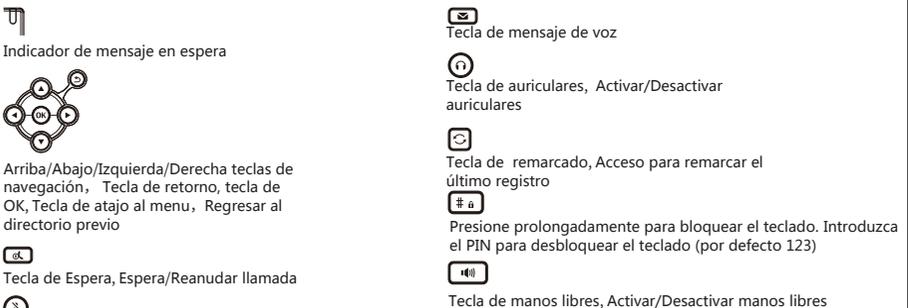

Instalación del Dispositivo


Instalación de soporte de escritorio

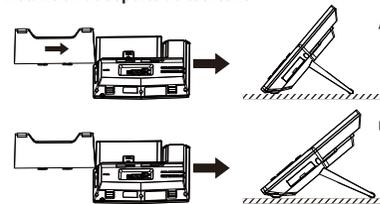

Conectando el Dispositivo

Por favor conecte el adaptador de alimentación, la red, PC, auricular y auriculares a los puertos correspondientes tal como se describe en la imagen inferior.

1. Puerto USB: conecte el dispositivo USB (U disk)
2. Puerto de alimentación: conecte el adaptador de alimentación.
3. Puerto de red: conecte una red local o internet.
4. Puerto para PC: el puerto de red conectado a la computadora.
5. Puerto para auriculares: conecte los auriculares.
6. Puerto para auricular: conecte el auricular del teléfono IP.

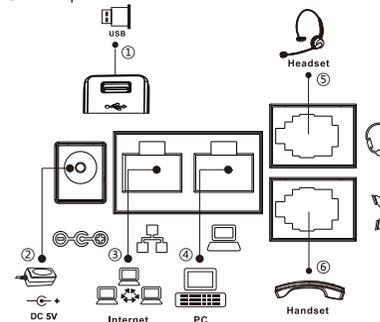

Configuración

Configuración a través del teléfono

1. Presione el icono de ajustes.
2. Seleccione ajustes de Ethernet: para configurar los ajustes de la red (DHCP/Statica)
3. Seleccione la línea: para configurar habilite la cuenta, complete la dirección del servidor SIP, puerto, nombre de usuario, contraseña, etc.

Configuración a través de la Web

1. Obtenga la dirección IP desde el teléfono: Presione el icono de ajustes del teléfono Común.
2. Iniciar sesión: introduzca la dirección IP en el navegador web. El PC y el teléfono deben estar en el mismo segmento de la dirección IP (el usuario y contraseña por defecto es 'admin' en ambos casos).
3. Configure: selección red/cuenta, etc. y complete el contenido relevante.

Ajuste de Idioma

1. Presione el icono de ajustes > Sistema > Idioma y entrada > Idiomas.
2. Seleccione el idioma deseado.

Haciendo una Llamada

1. Premarcación: introduzca el número telefónico y levante el auricular.
2. Marcación directa: levante el auricular e introduzca el número telefónico.
3. Manos libres: introduzca el número telefónico y presione ó viceversa.
4. Auriculares: introduzca el número telefónico y presione ó viceversa.
5. Icono de marcar: haga click en el icono de marcar y luego introduzca el número telefónico. 6. Línea designada: presione la tecla de línea, introduzca el número telefónico y presione la tecla de marcación.

Recibir Llamada

1. Usando el auricular: Levante el auricular.
2. Usando los auriculares: presione .
3. Usando el manos libres: presione .

Colocar Llamada en Espera

1. Presione la tecla para colocar la llamada en espera.
 2. Para retomar la llamada presione nuevamente la tecla .
- Nota:** cuando se tiene mas de una llamada activa debe seleccionar primero la llamada y luego presione el icono.

Conferencia de 3 vías

1. Al estar en línea la primera llamada presione el icono de conferencia .
2. Luego establezca la segunda llamada.
3. Luego va presionar nuevamente el icono de conferencia para iniciar la llamada en 3 vías

Transferencia de Llamada

Transferencia Atendida:

1. Presione el icono de transferencia durante la llamada activa, se colocará en espera esta llamada.
2. Luego marque al segundo número
3. Cuando se establezca la segunda llamada presione nuevamente el icono de transferencia.

Transferencia Ciega:

1. Presione el icono de transferencia durante la llamada activa, se colocará en espera esta llamada.
2. Luego marque al segundo número y después presione la tecla de transferencia.