


Arco Detector de Metales de 6-Zonas

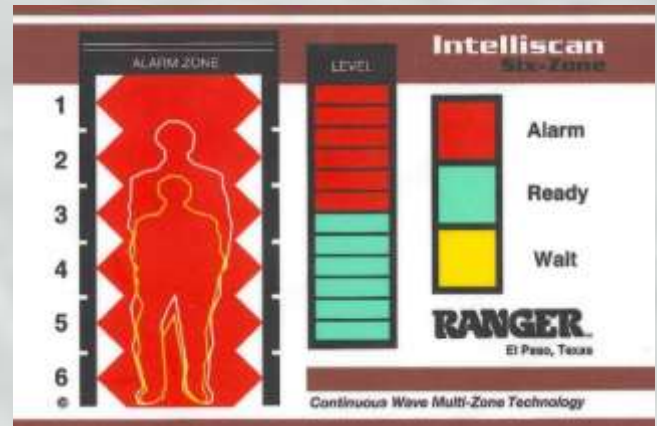

INTELLISCAN 6-Zonas Mostrador Grafico

El Arco Intelliscan II Puede ser operado en “todo metal” o en discriminación avanzada. Programas de fábrica o programas de usuario programables. La Programación puede ser para un tipo específico de metal para prevención de pérdidas de metales valiosos.

- 6 Zonas de detección Horizontales
- Discriminación
- 20 Programas de Fábrica y 4 de Usuario
- Anclaje Integrado en las Botas
- LED's visuales a 180 Grados
- Opcional RangerNet Networking
- United States Patented™ technology

U.S. Patent Numbers: 5,521,58, 5,680,103, & 5,973,595



INTELLISCAN II

Arco Detector De Metales de 6-Zonas

Aplicaciones para el arco Intelliscan II de 6-Zonas

- . Aeropuertos
- . Edificios del Gobierno
- . Embajadas
- . Comandancia de Policía
- . Cortes
- . Prisiones y edificios federales
- . Campos militares
- . Hospitales
- . Bancos
- . Instituciones Financieras
- . Colegios y Escuelas
- . Hoteles y Casinos
- . Plantas Nucleares
- . Estadios Deportivos
- . Transporte Público
- . Áreas Públicas
- . Fábricas y Bodegas
- . Estaciones Difusoras
- . Museos
- . Clubs Nocturnos

Cualidades Generales Del Intelliscan Multi-Zonas

- . 6 Zonas de Detección Independiente
- . Discriminación avanzada
- . Programas de Fábrica Seleccionables
- . Programas de Usuario
- . Procesador Digital y Diagnósticos
- . Circuito de Rejección de Interferencias
- . Sensibilidad Ajustable de Zonas
- . Clave De Seguridad
- . Tecnología de Onda Continua
- . No causa daño a personas con marcapasos y mujeres embarazadas

Cualidades opcionales Disponibles

- . Programa RangerNet Networking
- . Llantas para transporte Fácil
- . Batería Recargable
- . Mostrador con cable de Fibra óptica
- . Pintura para intemperie

Unidades equipadas para intemperie pueden estar en la lluvia, polvo, y temperaturas frías y calientes



Dimensiones, Peso, y Requerimiento de Alimentación



Dimensiones y Peso

Cabezal:
34"x11"x25" (85x27.5x62.5cm)
34lbs (15.45 Kg)

Laterales:
91"x9"x27" (227.5x22.5x67.5cm)
144lbs (65.45 Kg)

Requerimientos de Alimentación:
115-230 VAC, 50-60 Hz, 1.6A

Información de Garantía

Ranger Security Detectors, Inc. Garantiza Los Arcos Intelliscan de 6 Zonas Contra defectos de fábrica y materiales, por un período de 24 meses del día de compra del comprador original. La Garantía es limitada al costo propagado a Ranger Security Detectors.



11900 Montana Avenue
El Paso, Texas 79936
Tel No. 915-590-4441
Fax No. 915-592-1043
Website: www.rangersecurity.com
Email: info@rangersecurity.com

Especificaciones