



1 MONTAJE EN PARED



1. Con un pequeño desarmador phillips, desatornille el tornillo de bloqueo desde la parte posterior del panel y retire la placa posterior SmartMount.

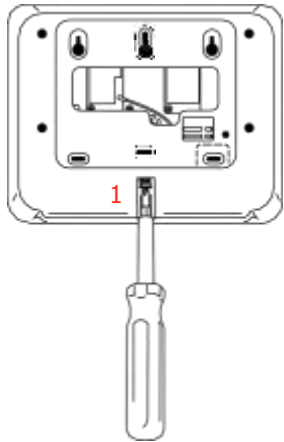


1. Monte la placa posterior en la pared usando tornillos de cabeza plana y anclajes de pared, asegurándose de que este nivelado.
 2. Se requiere un tornillo en el dispositivo de manipulación de pared para instalaciones grado 2.
 3. Conecte la fuente de alimentación en la parte posterior del panel.




1. Fije la parte superior del concentrador IQ4 al SmartMount.

2. Gire el panel hacia la placa posterior y presione firmemente contra la pared.

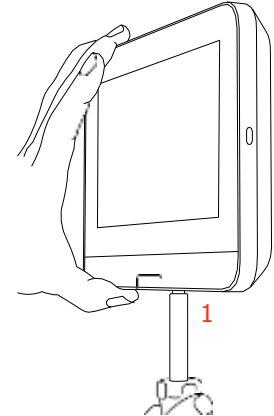

1. Atornille el tornillo de bloqueo desde la parte inferior del panel para asegurarlo a la pared.

2

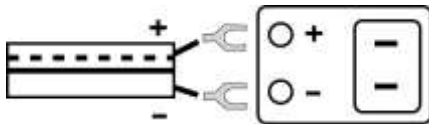

Conecte la fuente de alimentación
ADVERTENCIA Utilice una fuente de 7VCD solamente.

3



Mantenga presionado el botón de encendido en el lado derecho del panel durante 3 segundos para encender.

4



CREAR CUENTA




PRUEBA LA APP MOVIL

5 ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Una vez que el panel se enciende, aparecerá automáticamente el asistente en pantalla. Siga las indicaciones para completar su instalación.



ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN



Toque para acceder a la bandeja de configuración.



Configuración



Avanzado



Asistente

(default password de instalador 1111)