



# Diagrama Eléctrico

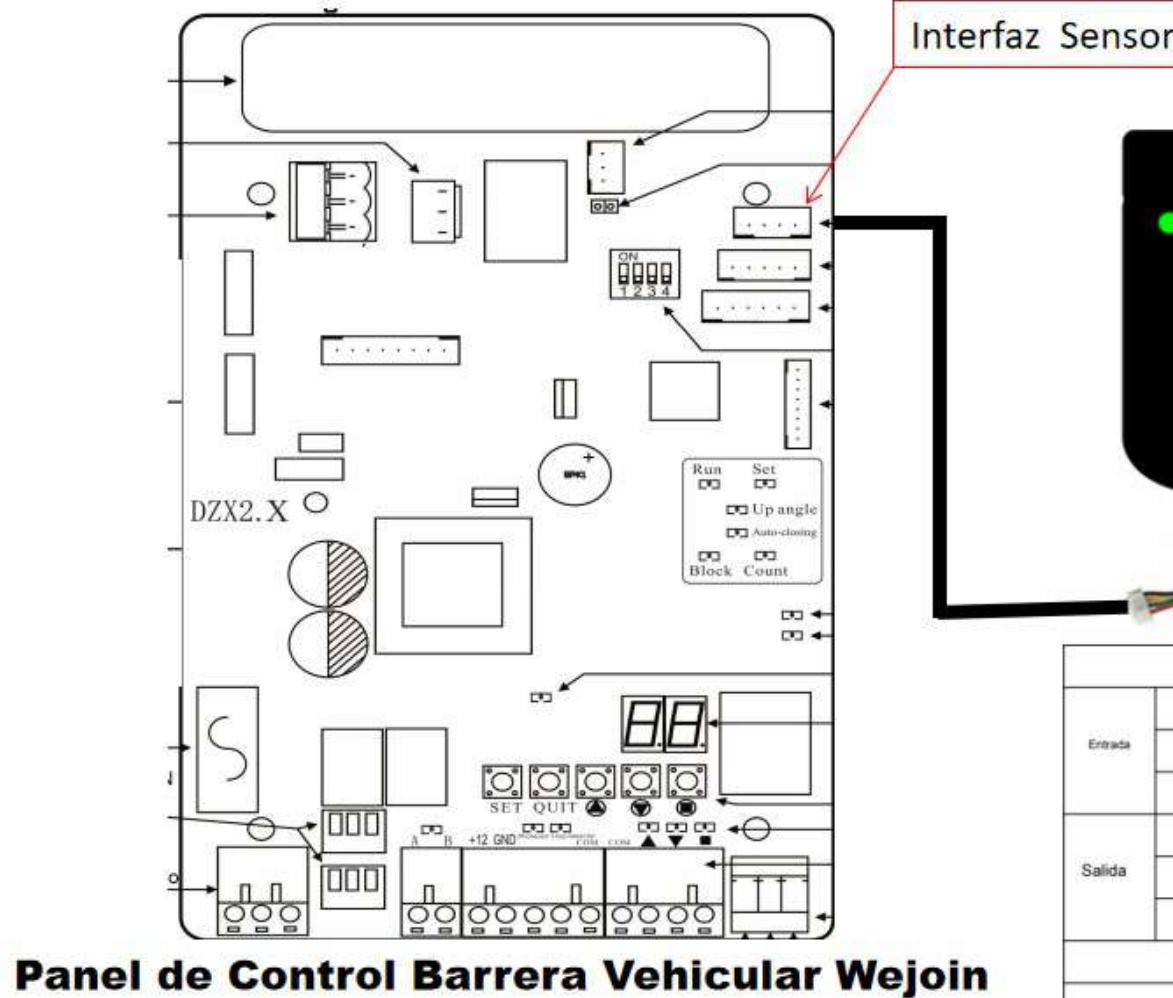

Interfaz Sensor Blade

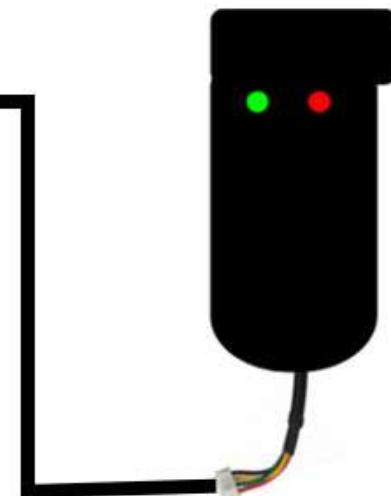

WEJOIN WJLMT

Panel de Control Barrera Vehicular Wejoin

Artículo		Símbolo	Valor	Unidad
Entrada	Corriente directa	DC	50	mA
	Tensión inversa	Vr	5	V
	Dispacción de potencia	P	75	mW
Salida	Voltaje de ajuste a radio	VRa	25	V
	Voltaje emisor-colector	Veco	5	V
	Consumo de energía del colector	CeEco	50	mW
Temperatura de trabajo		Topr	-20 - 65	°C
Temperatura de almacenamiento		Tstg	-30 - 75	°C