




## Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Contacto Magnético Vplex  
Marca: HONEYWELL (HONEYWELL HOME RESIDEO, RESIDEO)  
Modelo: 4939SN-WH (4939-SN-WH)

Características eléctricas nominales  
Entrada: 8 – 11Vcc 1 mA

Antes de montar el sensor de forma permanente, realice una prueba Pasa / No Pasa, para verificar la intensidad de la señal adecuada. Vuelva a orientar, reubique o utilice un repetidor si es necesario. Este dispositivo está diseñado para superficies verticales (para ser montado a una altura suficiente) donde la acumulación de nieve, hielo y agua no interferirá con su funcionamiento. Antes del montaje final, asegúrese de proteger el agua SIEMPRE agregando sellador de silicona para rodear el sello de alambre de goma en la cubierta de sellado. Monte el Imán en el lado de detección de imán del Sensor como lo identifican las nervaduras laterales del sensor. Monte el Sensor en un estacionario superficie y monte el Imán sobre el movable superficie. Monte el Imán paralelo con el Sensor . Utilizar el Espaciador de imán donde sea necesario para hacer el Imán superior cerca del nivel con el Sensor parte superior. Cuando se usa en cobertizos y graneros de madera, se recomienda montar el sensor y el imán en el interior de la estructura cuando sea posible. Utilice tornillos adecuados para el material al que se va a sujetar.

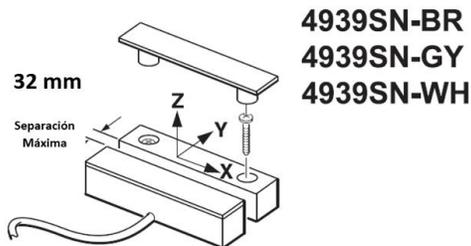

**4939SN-BR**  
**4939SN-GY**  
**4939SN-WH**

Direction	Mounting Material	MAKE	BREAK
		inches / mm	inches / mm
X	Non-Ferrous Surface	0.32 / 8	0.6 / 15
	Ferrous Surface	0.28 / 7	0.5 / 13
Y	Non-Ferrous Surface	1.1 / 28	2.1 / 54
	Ferrous Surface	0.5 / 13	1.0 / 26
Z	Non-Ferrous Surface	1.8 / 45	2.6 / 66
	Ferrous Surface	0.6 / 14	1.3 / 32

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.