
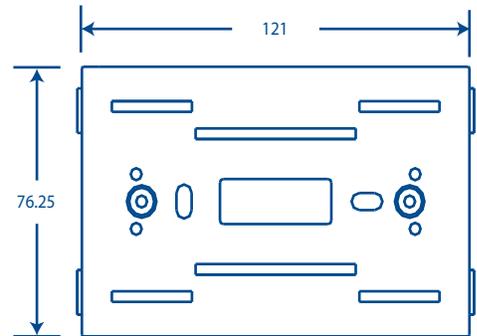


TEK100DUPLEX

Soporte, Tapa y Contacto Dúplex

Descripción

- Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales, su colocación es fácil y rápida
- Color blanco y aluminio
- Peso del accesorio 0.125 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo en ABS -40°C a +85°C
- Temperatura de trabajo en PVC -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005

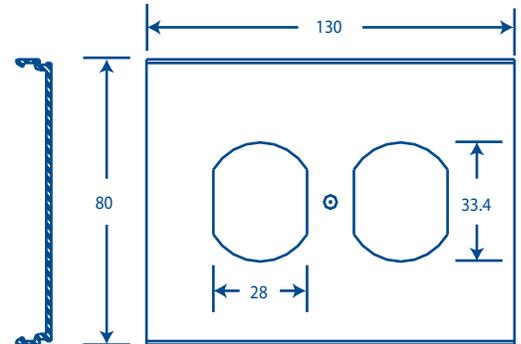

* Acotaciones en mm

Materiales

- M.P. Tapa de PVC rígido auto-extinguible
- M.P. Soporte Universal ABS de alto impacto auto-extinguible

SOPORTE, TAPA Y CONTACTO DÚPLEX TEK100DUPLEX

