

PM-BARRIER8




La barrera de rayos múltiples infrarrojos PM-BARRIER8 utiliza alta tecnología inteligente actualizada que se puede usar tanto en exteriores como en interiores. Se caracteriza por una instalación y ajuste fáciles, una apariencia bonita, ampliamente utilizada en lugares importantes que deben protegerse en la cerca, como una institución, una escuela, villa y fábrica, etc. Se puede instalar en cercas, puertas y ventanas, balcones para proteger el perímetro, está disponible para evitar pérdidas de propiedad y hacer que la propiedad sea segura.

Especificaciones

Alimentación	12~18VDC
Consumo de Corriente	100mA máximo
Temperatura	-30~70 °C
Frecuencias	4
Humedad	5-95 %
Velocidad de Respuesta	40ms
Distancia de detección	10-100m
Ajuste del eje optico	Horizontal: 180° (±90°) Vertical: 20° (±10°)

Diagrama

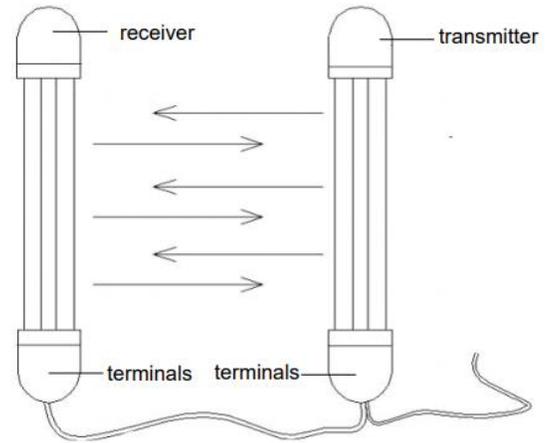

Conexiones

