



TABLAQUETES - PARA TABLAROCA

Autotaladrantes para Tablaroca


Taladre y enrosque el tablaquete en el panel de yeso (tablaroca) utilizando atornillador punta cruz #2.



Coloque objeto y tornillo incluido



Enrosque tornillo en tablaquete con atornillador punta cruz #2



SE INSTALA EN TABLAROCA SIN TALADRO

MX HECHO EN MÉXICO

- * Se instala en TABLAROCA sin perforación previa.
- * Instalar con atornillador punta de cruz No. 2.
- * Nuevo diseño compacto moldeado a alta presión en aleación de zinc para facilitar el taladrado.



Tornillo Incluido	Dimensiones		Clave Pedido
	mm	pulg	
Tablaquetes metálicos con tornillo			
# 6 x 3/4"	11 x 25 mm	7 / 16" x 1"	TQZ 6 T
# 8 x 1"	14 x 38 mm	9 / 16" x 1 1 / 2"	TQZ 8 T
Tablaquetes de nylon			
# 8 x 1"	14 x 38 mm	9 / 16" x 1 1 / 2"	TQP 8
Tablaquetes de nylon con tornillo			
# 8 x 1"	14 x 38 mm	9 / 16" x 1 1 / 2"	TQP 8 T


ANCLO NUDO NARANJA

MX HECHO EN MÉXICO


TODO TERRENO

Para materiales con cavidades, huecos, sólidos y semisólidos.


- * Al apretar el tornillo este jala el extremo opuesto del taquete formando un nudo o roseta de sujeción.
- * Funciona en block o tabique con cavidades en muros de panel de poliestireno aplanado, en tabla cemento, tablaroca o en materiales sólidos.



Block o tabique con cavidades



Aplanado Paneles de poliestireno

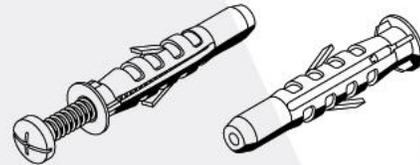


TN


Tornillo Incluido	Broca		Largo Total	Clave Pedido
	mm	pulg	mm	
# 8 x 2"	6.4 mm	1/4"	40 mm	TN 14 T
# 10 x 2 1 / 2"	8 mm	5/16"	45 mm	TN 56 T

SUJETADORES MARIPOSA


Para Fijar a Materiales Huecos




Monte el objeto a fijar y la mariposa en el tornillo.



Introduzca en la cavidad plegando la mariposa. La mariposa es abierta por el resorte al liberar el material base.



Apriete el tornillo jalando la mariposa abierta contra la pared interior.

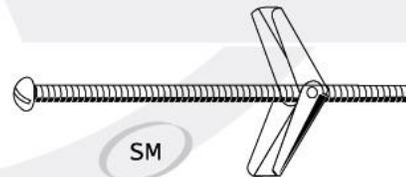

SM

- * Tradicional taquete metálico de resorte para utilizar en materiales huecos.

Tornillo mm	pulg	Broca mm	pulg	Carga Posible en Tablaroca	Clave Pedido
3 mm	1 / 8"	10 mm	3/8"	12 Kg	SM 18 T
5 mm	3 / 16"	13 mm	1/2"	15 Kg	SM 36 T
6.4 mm	1 / 4"	16 mm	5/8"	16 Kg	SM 14 T

SE SURTEN CON TORNILLO LARGO DE CUERDA CORRIDA