



## Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Controlador de Evacuación por voz

Marca: Epcom PROAUDIO

Modelo: SF4240MP

Características eléctricas nominales

Entrada: 120Vca, 50-60Hz, 1500W

### GUIA RÁPIDA




#### NOTAS:

- Antes de conectar los altavoces, asegúrese de que el equipo esté apagado.
- Asegúrese de que no haya carga (corto) en los cables de los altavoces.
- Durante la instalación de los altavoces, asegúrese de que la suma de la potencia de entrada nominal de los altavoces a conectar sea inferior a la potencia nominal del equipo.

#### 1.- Conexiones de los Altavoces


- El amplificador proporciona 4 zonas de 240W cada una. Cada zona se compone de 4 terminales las cuales pueden ser utilizadas para 4Ω, 70V y 100V respectivamente, las cuales no pueden usarse al mismo tiempo.

Ejemplo de conexión por zona:

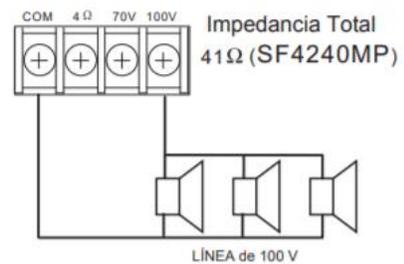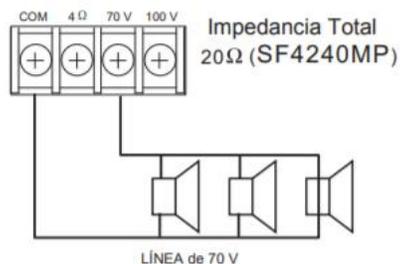

## 2.- Conexión de dispositivos de audio externos y periféricos.

- Cerciórese de que estén apagados tanto este amplificador como los equipos que va a conectar
- El panel de audio cuenta con 5 canales 2 entradas RCA donde se puede conectar cualquier fuente de audio que tenga este tipo de salidas. 3 entradas para micrófono con conectores especiales 2 en 1 se puede conectar XLR o 6.3 mm.
- Puede conectar el Micrófono de voceo de 4 zonas modelo SF4012 si es que se requiere voceo en su proyecto.

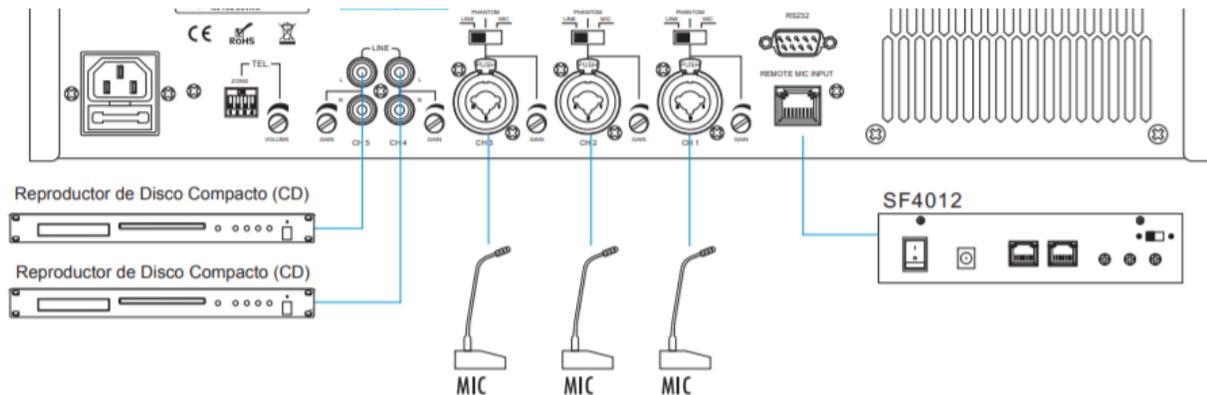

## 3.- Antes de encender el equipo

- Gire las perillas de cada zona hasta la izquierda en contra de las manecillas del reloj. (Nivel mínimo)
- Gire la perilla del control de volumen master hasta la izquierda en contra de las manecillas del reloj. (Nivel mínimo)

## 4.- Conecte el cable de alimentación de AC y encienda el amplificador

## 5.- Realice el ajuste de nivel del volumen master y del nivel por zona según se requiera

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.