

## Cerraduras Electromagnéticas de 600-lb

**E-941SA-600** Con certificación UL

**E-941SA-600PQ** Con sensor de adhesión y LED de estado, con certificación UL

### Funciones

- Múltiples listados UL (Ver gráfico a continuación)
- 12/24VCC seleccionable
- MOV Protección contra sobretensiones
- Carcasa de aluminio anodizado (US 28)\*
- Placa frontal desmontable para facilitar el acceso al bleado
- Soporte de montaje ajustable
- Hardware de montaje completo para instalaciones típicas
- Soportes en L y soportes en Z disponibles para facilitar el montaje
- Garantía limitada de por vida




Se muestra el E-941SA-600

### E-941SA-600PQ

- LED de estado de dos colores integrado y sensor de unión para indicar el estado de bloqueo

<b>Verde</b>	La puerta está cerrada y bloqueada
<b>Rojo</b>	La puerta no está cerrado y/o bloqueado
<b>Apagado</b>	Fuera de la puerta en uso / sin energía

- Relé del sensor de enlace clasificado 1A@30VCC



### Especificaciones

Modelo	600	600PQ
Fuerza de retención	600-lb (272kg)	
Voltaje de funcionamiento	12/24 VCC (seleccionable)	
Sorteo	12VCC	500mA@12VCC
	Actual 24VCC	250mA@24VCC   270mA@24VCC
Temperatura de funcionamiento	32°~120° F (0°~49° C)	
Peso	4-lb, 6-oz (2kg)	
Relé del sensor de enlace	No	SPDT 1A@30VCC
LED de estado	No	Si

### Listados de UL

Designación UL	País	600	600PQ
UL294	USA	✓	✓
UL1034	USA	✓	
UL864	USA	✓	
UL10C	USA	✓	✓
UL10B	USA	✓	✓
ULC-S104	Canada	✓	✓

\*E-941SA-600 y E-941SA-600PQ también están disponibles con acabado en negro (E-941SB-600 y E-941SB-600PQ respectivamente). Comuníquese con SECOLARM o visite [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) para obtener más detalles.

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)




Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.


**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

## Dimensiones

Electroimán

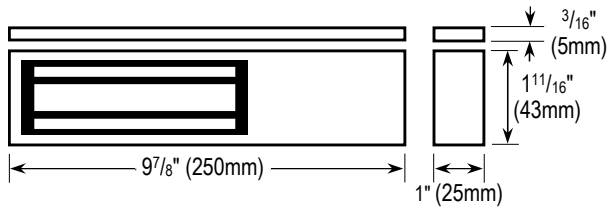

Placa de armadura

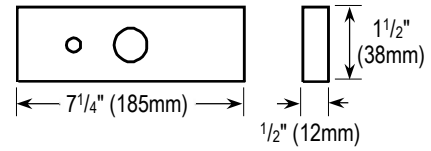

## Accesorios Opcionales

Para Cerraduras Electromagnéticas de 600-lb

Soporte en Z



E-941S-600/ZQ

Soporte en L



E-941S-600/LQ

Soporte en U (para puertas de vidrio)



E-941S-600/UQ

Placa de cabecera / Espaciador de placa



E-941S-600/HP

Espaciador de placa



E-941S-600/PQ

Soporte de placa de armadura



E-941S-600/HQ