

EXTERIORES



Encendido y apagado automático
FOTOCELDA INTEGRADA

NUEVO
PRODUCTO



La serie JLRE-SOL01 esta diseñada especialmente para zonas al exterior funciona con tecnología solar por lo cual no requiere instalación eléctrica, cuenta con hasta 5 niveles de ajuste de brillo, encendido automático al detectar oscuridad, y apagado al detectar luz de día en la función automática, una carga completa de la batería brinda hasta 12H de iluminación continua.

► Aplicaciones



Reflector LED Solar

JWL®



JLRE-SOL01

Modelo	Potencia	Batería	Dimensiones (Reflector)			Dimensiones (Panel Solar)		
			A mm	B mm	C mm	A mm	B mm	B mm
JLRE-SOL01-100	100W	3.2VDC	180	230	50	290	350	16
JLRE-SOL01-150	150W	3.2VDC	205	260	50	350	350	16
JLRE-SOL01-200	200W	3.2VDC	246	290	50	350	450	17

Características

Material: Aleación de Acero y pantalla de acrílico.
Instalación: Sobreponer.

Incluye control remoto, cable de conexión de 2.45m.

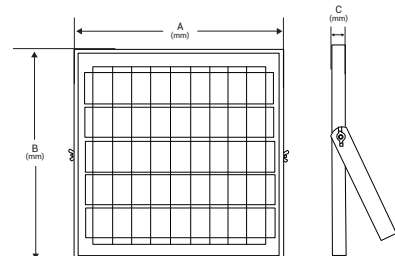

Las dimensiones varían según la potencia verifique la tabla de dimensiones por modelo.