


RTOD01

Tarjeta temporizadora con ajuste independiente para retardo y duración de activación 0-60segundos.

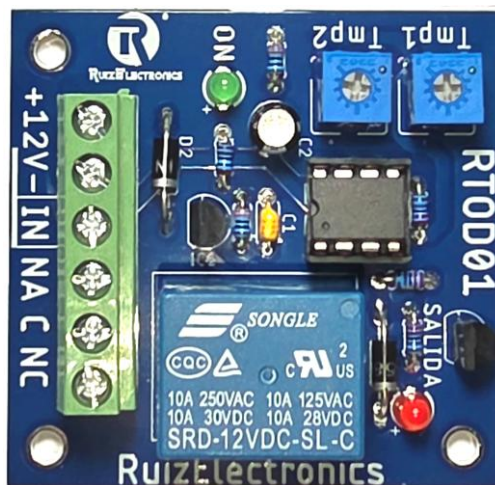

Características:

- Alimentación +12VDC.
- Entrada para activación de relevador (Normalmente Abierto, contacto seco).
- Salida a relevador(Normalmente Abierto, Común, Normalmente Cerrado).
- Temporizador ajustable para la activación de salida.
- Temporizador ajustable para la desconexión.
- Led indicador para tarjeta energizada.
- Led indicador para estado del relevador.

La tarjeta RTOD01 esta diseñada para ser empleada en aplicaciones donde se necesita un retardo en la activación de una salida a relevador adicionalmente de ajuste en la duración de la activación.

El disparo se realiza mediante un contacto seco entre la terminal IN y (-), el tiempo de retardo antes del encendido se puede ajustar mediante el potenciómetro Tmp1 y la duración del relevador encendido se ajusta mediante el potenciómetro Tmp2.

Ambos temporizadores pueden regularse entre 0 y 60 segundos.

Ejemplo de Conexión

Para activar el relevador se necesita unir las terminales (In) y (-), esto puede realizarse mediante un boton, sensor o salida de contacto seco de algun dispositivo que genere una salida momentanea.

