



NanoSwitch™

Conmutador de paso PoE de 4 puertos para exteriores

Modelo: N-SW

(1) puerto de entrada PoE pasivo Gigabit de 24 V

(3) puertos de salida PoE pasivos Gigabit de 24 V

Gabinete exterior resistente a la intemperie

NanoSwitch™

Descripción general

Presentamos Ubiquiti Networks® NanoSwitch™, un conmutador no administrado con cuatro puertos Gigabit Ethernet. Para su tasa de línea total sin bloqueo, el NanoSwitch admite hasta 4 Gbps.



Características del hardware

Con un factor de forma duradero y resistente a la intemperie, el NanoSwitch es ideal para su implementación en exteriores. Para una instalación rápida, el NanoSwitch compacto se puede montar fácilmente en un poste o pared.

Alimentación a través de Ethernet

El NanoSwitch tiene cuatro puertos PoE:

Puertos	PoE pasivo
(1) Entrada PoE	24 V, 2 pares
(3) PoE Passthrough	24 V, 2 pares

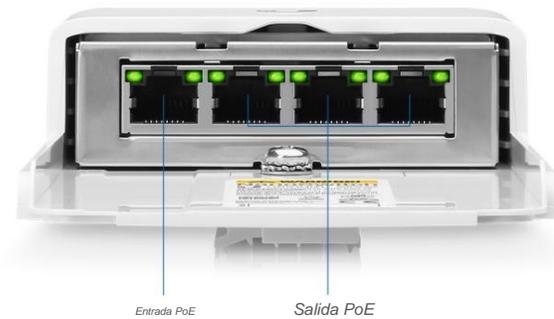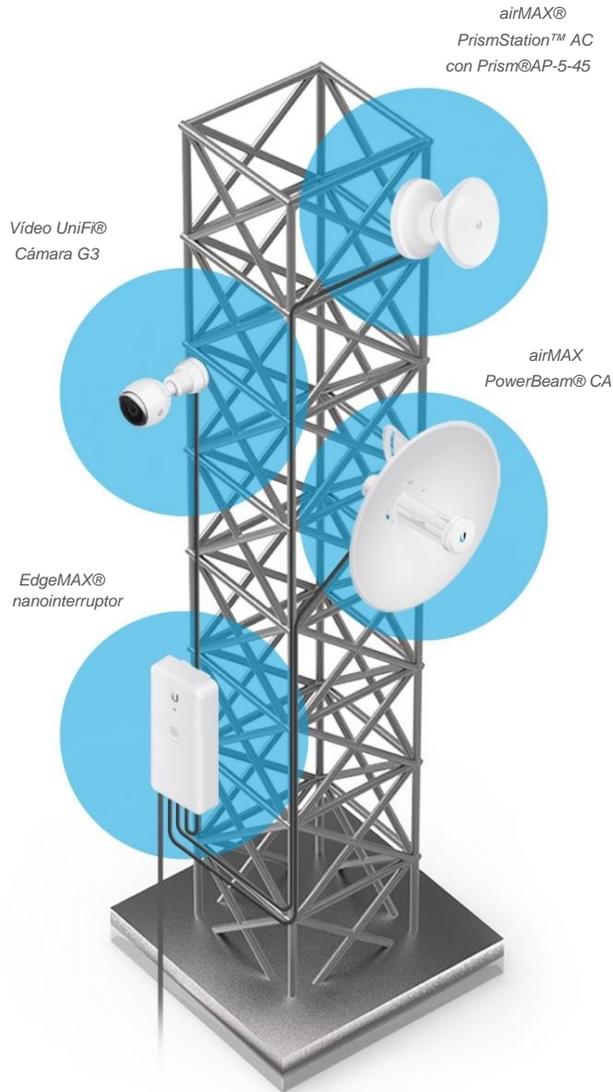

Especificaciones

N-SW	
Dimensiones	196,4 x 93,5 x 32,4 mm (7,73 x 3,68 x 1,28")
Peso	271 g (9,6 onzas)
Características del gabinete	Polycarbonato Blanco
Tasa total de línea sin bloqueo	4 Gb/s
Consumo de energía típico	1.5W
Mx. consumo de energía	30W
Método de potencia	24 V pasivo, entrada PoE de 2 pares
Fuente de alimentación	Adaptador PoE POE-24-30W-GW (no incluido)
LED	Velocidad/Enlace/Actividad (Todos los Puertos)
Interfaces de red	(4) Puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Interfaces PoE	24 V pasivo, entrada PoE de 2 pares
PoE total pasivo Máx. Potencia	24 V, 2 pares, 1 A para 3 puertos (30 W)
PoE pasivo Máx. Potencia por puerto	24 V, 2 pares, 1 A por puerto (24 W)
Rango de voltaje PoE pasivo	21,6 - 30V
Protección ESD/EMP	Aire: ± 24 kV, Contacto: ± 24 kV
Choque y vibración	ETSI300-019-1.4 Estándar
Temperatura de funcionamiento	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95% sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, CI



Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos de Ubiquiti se venden con una garantía limitada que se describe en: www.ubnt.com/support/warranty
La garantía limitada requiere el uso del arbitraje para resolver disputas de forma individual y, cuando corresponda, especificar el arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

©2017-2019 Ubiquiti Networks, Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, el logotipo de haz de Ubiquiti, airMAX, airOS, EdgeMAX, NanoSwitch, PowerBeam, Prism, PrismStation y UniFi son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Ubiquiti Networks, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



www.ubnt.com