




Cerradura magnética (750Kg)

Modelo: YM-750T (LED)

Especificaciones

Dimensiones: 280Lx81.6Wx46.2H (mm)
Placa base: 190Lx70Wx13H (mm)
Fuerza de retención: 750kg (1500Lbs)
Voltaje: 12 o 24VDC
Corriente: 12V/500mA o 24V/250mA
Señal de salida: Contacto seco, corriente máxima 3A
Tiempo de retraso: 0/3/6/9sec.
LED: Rojo indica que la puerta está abierta, Verde indica que la puerta esta cerrada
Recomendable para: Puerta de madera, Puerta metálica, Puerta a prueba de fuego
Soporte opcional: ABK-750L, ABK-750ZL
Temperatura: +20°C
Temperatura de operación: -10° +55°C
Humedad recomendada: 0~95%(no condensada)
Acabados: Aluminio anodizado
Acabados del imán: Zinc
Peso: 5.9kg

Dimensiones

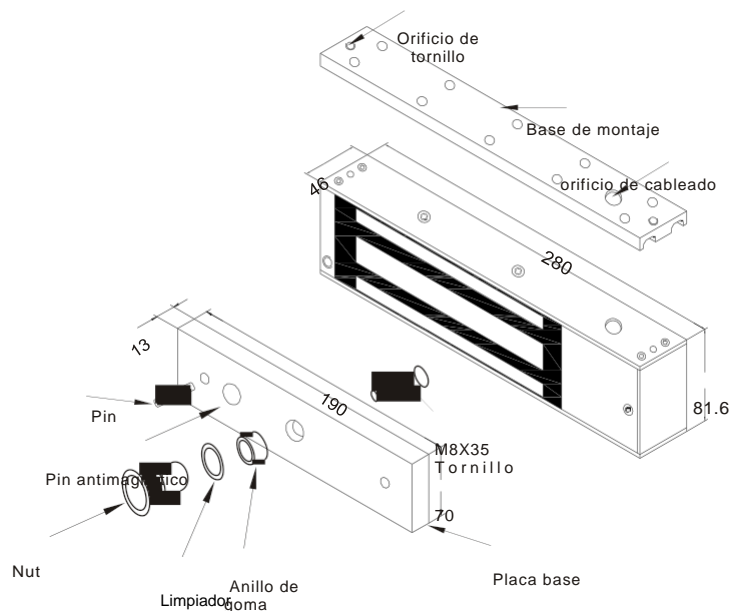

NOTA:

A: Favor de no fijar el tornillo (tornillo de la placa base) demasiado, dejar que tenga elasticidad.

B: Favor de revisar el jumper de selección de voltaje 12 o 24